


TR-FLEX 使用範囲(温度・圧力)

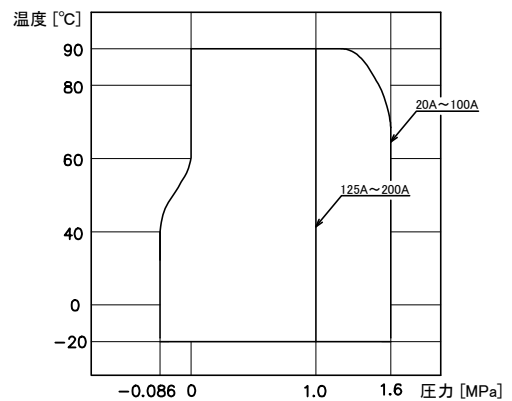

単位 : mm

呼び径	ゴム本体			フランジ				許容変位量				最高 使用圧力 (MPa)	試験 圧力 (MPa)		
	L	A	G	T	D	C	N-φH	偏心	伸長	圧縮	偏角				
20A	80	24	55	15	100	75	4-15	10	10	10	10°	1.6	2.4		
25A					125	90									
32A		39	75		135	100									
40A					140	105									
50A	110	49	92	17	155	120	4-19								
65A		64	115		175	140									
80A		74	123		20	185								150	8-19
100A		98	149			210								175	
125A	145	123	175	22	250	210	8-23	1.0	1.5						
150A		148	204		280	240									
200A		195	254		25	330				290	12-23				

⑦	補強コード	合成繊維		名称	テフロン内装ゴム製防振継手				
⑥	補強コード	合成繊維							
⑤	外面ゴム	合成ゴム							
④	内装ベロー	PTFE		型式	TR-FLEX			JIS10K相当	
③	補強リング	SWRH							
②	補強フランジ	SS400	溶融亜鉛めっき	作図	H.K	検図	H.K	承認	T.O
①	割リフランジ	SS400	溶融亜鉛めっき	図番	13258-2		作成日	13.12.02	
記号	名称	材質	備考	AtmB 株式会社アトムズ					