


単位 : mm

呼び径	本体寸法				許容変位量				質量 (kg)
	L	φA	φG	t	偏心	伸長	圧縮	偏角	
20A	45	25	50	1.5	6	13	13	14°	1.27
25A									1.5
32A	50	32	62						2.0
40A		38	73	4.1					
50A	70	49	92	2.0	13	25	25		3.1
65A	75	63	110						4.2
80A	85	73	120	2.5	10	20	30		4.2
100A		97	145						5.9
125A	100	119	175						10.2
150A		145	205	12.4					
200A	110	196	255	3				18.3	

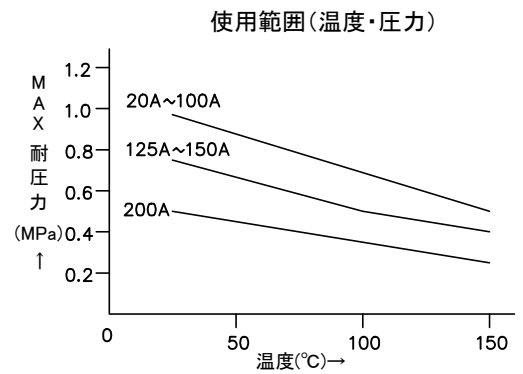

⑦	ストッパーボルト	SS400		名称	3山PTFE製防振継手				
⑥	Uナット	SS400			型式	PF-FLEX		JIS10K 相当	
⑤	ワッシャー	SS400		作図		K.I	検図	K.I	承認
④	フランジ	FCD450			図番	16314-2		作成日	17.04.25
③	グロメット	合成ゴム		①		株式会社アトムズ			
②	補強リング	SUS304							
記号	名称	材質	備考						