


単位 : mm

呼び径	本体寸法				許容変位量			
	L	φA	φG	t	偏心	伸長	圧縮	偏角
20A	45	25	50	1.5	6	13	13	14°
25A								
32A	50	32	62	2.0	10	19	19	
40A		38	73					
50A	70	49	92	13	25	25		
65A	75	63	110					
80A	85	73	120	2.5	10	20	30	
100A		97	145					
125A	100	119	175	3				
150A		145	205					
200A	110	196	255					

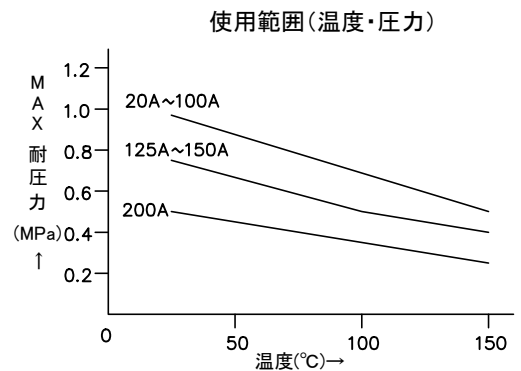

⑦	ストッパーボルト	SUS304		名称	3山PTFE製防振継手				
⑥	Uナット	SUS304			型式	PF-FLEX		JIS10K 相当	
⑤	ワッシャー	SUS304		作図		K.I	検図	K.I	承認
④	フランジ	SUS304			図番	16315-2		作成日	17.04.25
③	グロメット	合成ゴム		記号		株式会社アトムズ			
②	補強リング	SUS304							
①	ベローズ	PTFE							
記号	名称	材質	備考						