
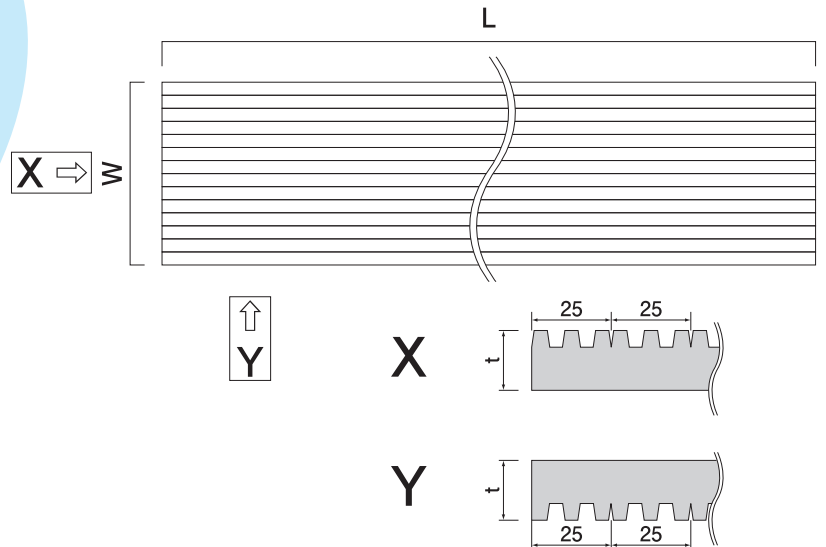


防振パッド


ATOMS VIB.ISOLATION PAD

- 配管や機器類の簡便な防振材
- 25mm間隔のスリットは、小さくカットして使用する際に、とても便利です。

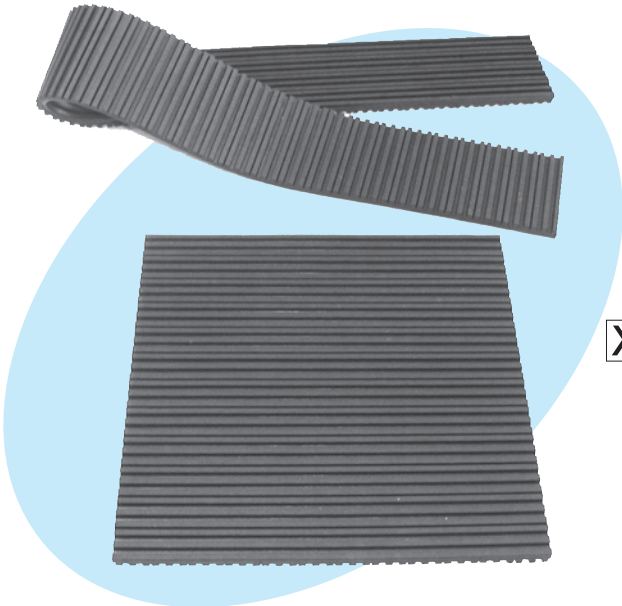

面圧
N/mm²

面圧とたわみ

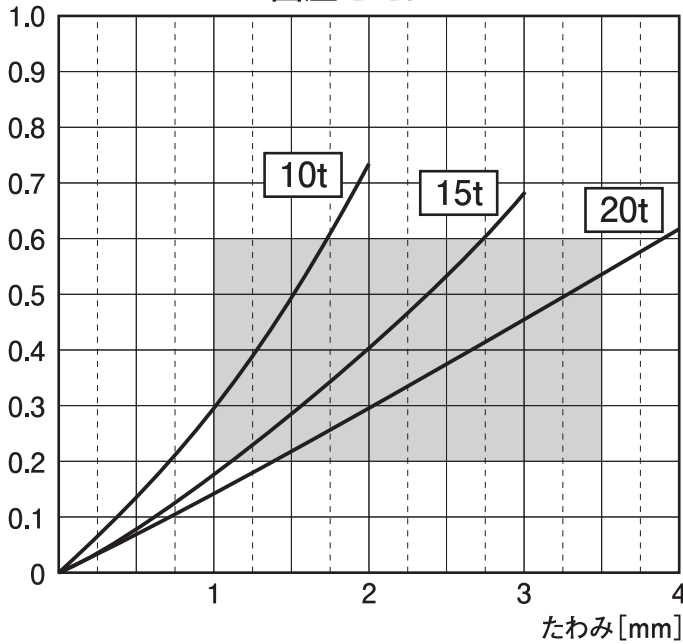

寸法

厚(t)	幅(W)	長(L)	梱包	許容荷重(N/mm ²)	質量
10	100	1000	10	0.2~0.6	1.0
10	150	1000	10		1.5
10	300	300	20		0.9
10	300	1000	10		3.0
15	100	1000	10		1.6
15	150	1000	10		2.4
15	300	300	10		1.4
15	300	1000	5		4.8
20	100	1000	5		2.3
20	150	1000	5		3.5
20	300	300	10		2.1
20	300	1000	5		7.0

- 材質：NR
- CR製または特殊形状防振パッドなど、別途見積りします。

取扱い上のご注意



塩化ビニール製床材などとの接触は床材などに含まれる可塑剤の影響によって変色する恐れがあります。直接の接触は避けて下さい。