


アトムジョイントDBタイプ

AJ-DB (埋設・露出兼用バンド締めタイプ)

ゴム可とう伸縮継手 / 防振継手



構造

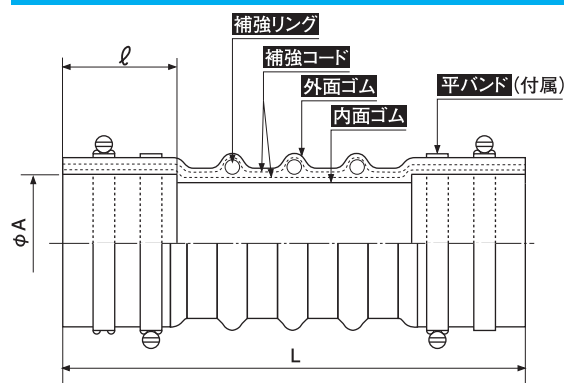


特長

- バンド締め簡単施工。
- 内面フラットです。
汚水排水に最適です。
- 埋設用(土被り3mOK)です。

使用範囲

温度 [°C]

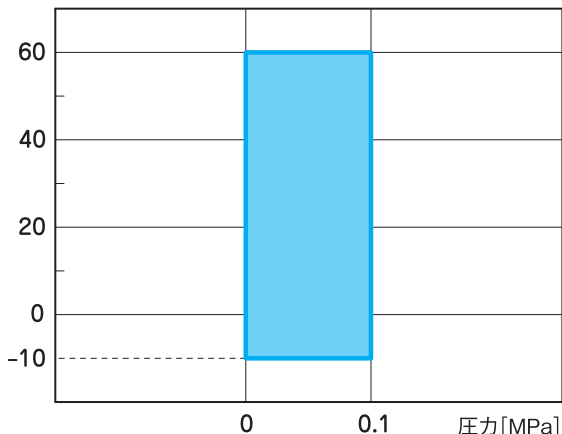

寸法・許容変位量

[単位:mm]

| 呼び径 (A) | 本体寸法 | | | 質量 (kg) | 許容変位量 | | |
|---------|------|-------|-----|---------|-------|----|----|
| | L | φA | ℓ | | 偏心 | 縮み | 伸び |
| 40 | 400 | 48.6 | 50 | 0.85 | 100 | 10 | 10 |
| 50 | 400 | 60.5 | 50 | 1.0 | 100 | 10 | 10 |
| 65 | 500 | 76.3 | 75 | 1.5 | 100 | 10 | 10 |
| 80 | 500 | 89.1 | 75 | 1.8 | 100 | 10 | 10 |
| 100 | 550 | 114.3 | 100 | 2.8 | 100 | 10 | 10 |
| 125 | 550 | 139.8 | 100 | 3.5 | 100 | 10 | 10 |
| 150 | 700 | 165.2 | 110 | 4.5 | 100 | 10 | 10 |
| 200 | 800 | 216.3 | 135 | 6.4 | 100 | 10 | 10 |

- 各変位は許容変位量以内でご使用ください。
- 表中に示す各変位量は、単独変位の場合を示します。複合変位の場合は各許容変位量は低下します。

⚠ 取扱い上のご注意

- 配管に引張り応力が負荷されないよう、十分な配管支持固定を行ってください。
- 埋設時、土被りは3m以内・車重量なしでご使用ください。