


ACコア

取付け簡単
管端コア

内面ライニング鋼管用管端部防錆カバー
AC CORE

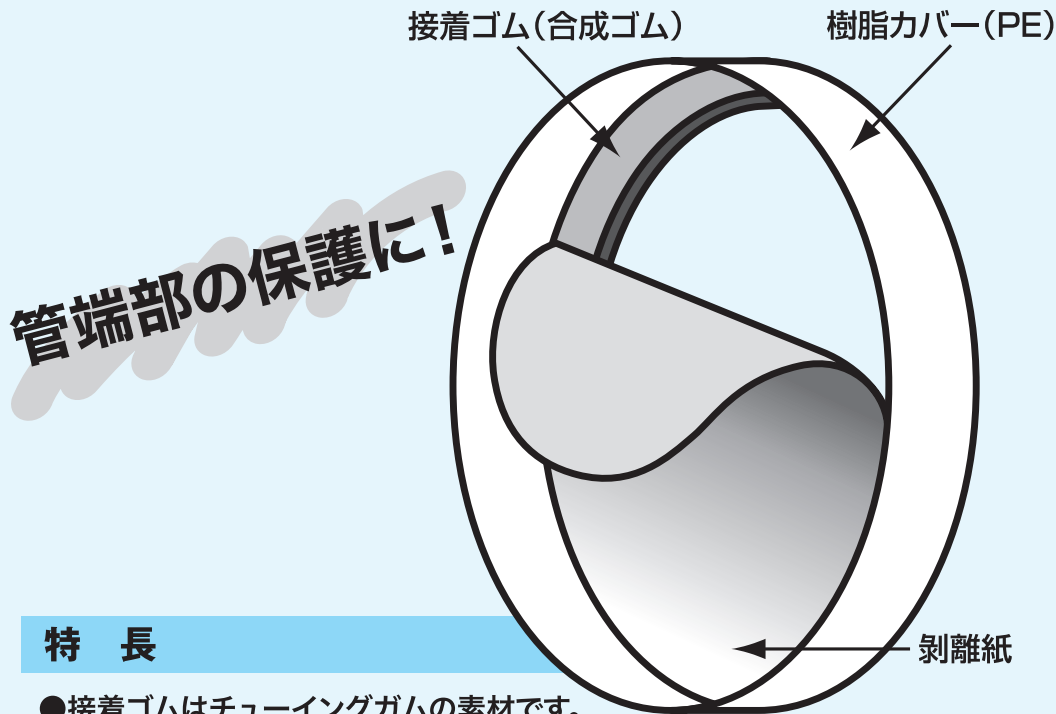


特長

- 接着ゴムはチューイングガムの素材です。
- 接着ゴムはJISK6353の浸出試験に合格しています。
- 接着力は20N/cm²あり、しっかりと密着できます。
- 使用温度範囲は-10℃~60℃です。

★1枚から出荷可能です。

構造・寸法

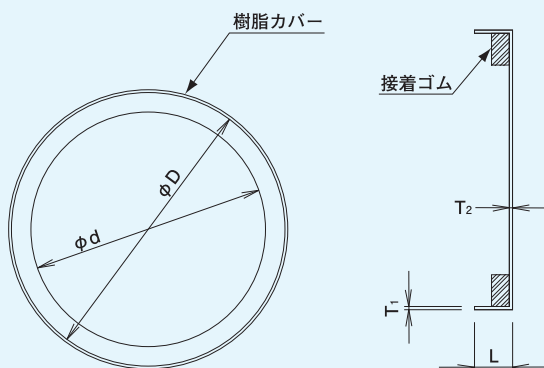

呼び径(A)	φD	φd	L	T1	T2
20	27.3	18.5	6	0.5	0.7
25	34.1	24.5			
32	42.8	32.6			
40	48.7	38.6	7		1.0
50	60.6	49.9	8		
65	76.4	64.9	10		
80	89.2	76.7			
100	114.4	101.3			
125	139.9	126.8			
150	165.3	150.2			
200	216.4	199.7			

取付け要領

★構造上、鋭利な箇所がございます。作業時には必ず手袋などを着用して安全に作業を行ってください。

- ①管切断面の「かえり」や「バリ」などは、ヤスリやグラインダーなどで除去し、段差は平滑にしてください。管端面の切削油・切削粉やゴミなどは工業用アルコールなどで十分に拭き取り、温風乾燥してください。
- ②剥離紙を剥がし、管端面に装着してください。装着後、工具などでゆっくりとまんべんなくACコアを押し付けて、管端面と密着させてください。

