


W-FLEX 使用範囲(温度・圧力)

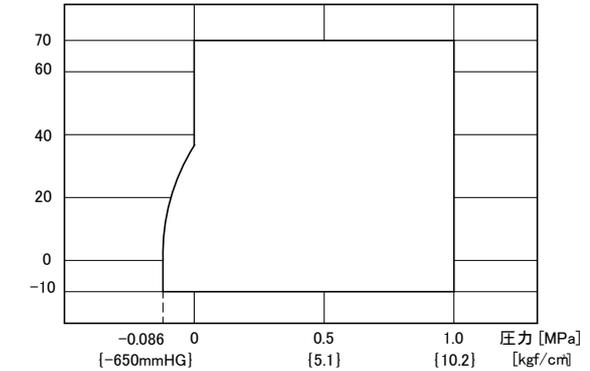

単位 : mm

呼び径	ゴム本体			フランジ				許容変位量				最高 使用圧力 (MPa)	試験 圧力 (MPa)
	L	A	G	T	D	C	N-φH	偏心	伸長	圧縮	偏角		
20A	120	20	50	14	100	75	4-15	15		15	20°	1.0	1.5
25A		23	60		125	90							
32A	175	37	69	16	135	100	4-19	20	10	20	30°		
40A		48	86		140	105							
50A		63	106		175	140							
65A		73	116		185	150							
80A		98	150		210	175							
100A	225	122	180	20	250	210	8-19	25	15	30			
125A		147	209		280	240							
150A		194	260		330	290							
200A	325	246	320	22	400	355	12-23	30	20	40			
250A		294	367		445	400							
300A													

⑤	補強コード	合成繊維		名称	合成ゴム製防振継手				
④	外面ゴム	合成ゴム	EPDM	型式	W-FLEX			JIS10K 相当	
③	内面ゴム	合成ゴム	EPDM	作図	K.I	検図	K.I	承認	T.O
②	補強リング	SWRH		図番	10266-6		作成日	18.07.24	
①	フランジ	SS400	ユニクロめっき						
記号	名称	材質	備考	 株式会社アトムズ					