


排水鋳鉄管



VP管




排水鋳鉄管


AtdMS COUPLING
VCタイプ

**50A
新発売!**

VP管と排水鋳鉄管の接続に!

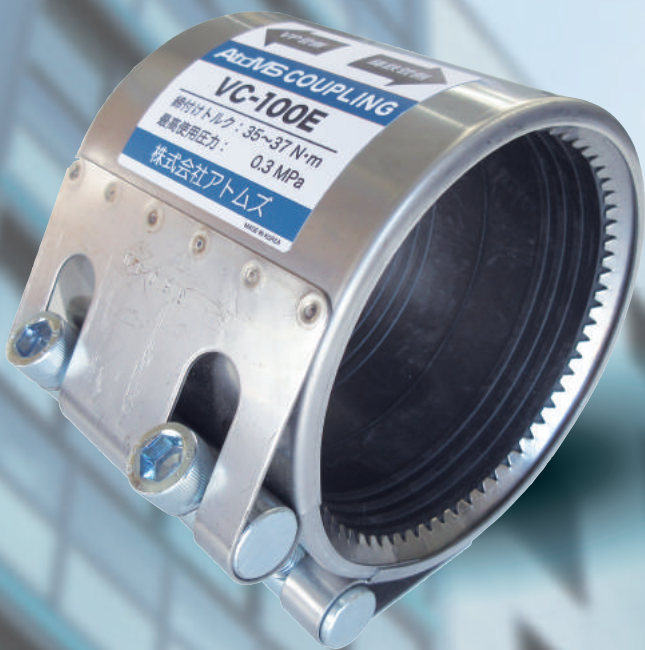

パイプシャフト内の立て管等の排水鋳鉄管にVCタイプを使ってVP管を接続することができます。トルクレンチ1本だけで簡単施工!

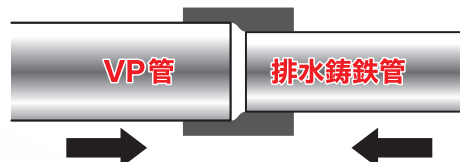

特殊なゴムシーリングの形状でVPとCIPでも接続できます

※VU管にも使用可能です。


注意 ラベルで各管の差込み側をご確認ください。



AtdMS COUPLING
VC-100E
締付けトルク: 35~37 N・m
最高使用圧力: 0.3 MPa
株式会社アトムズ

呼び径 (A)	適管用外径 (mm)		六角棒サイズ (mm)	ボルト締付トルク値 (N・m)	最高使用圧力 (MPa)	標準品 (円)	SUSボルトナット品 (円)
	VP管(VU管)	排水鋳鉄管					
50	60	58	5	10~12	0.3	5,800	6,400
80	89	83	6	22~24		8,000	8,900
100	114	108	10	35~37		11,000	12,600
125	140	134		45~50		18,000	20,300
150	165	159		23,100		26,400	

隙間があまりなくても...

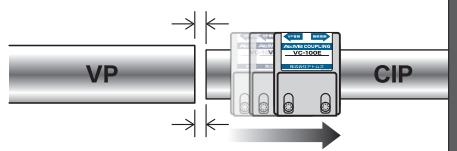

やり取りが出来て施工しやすい!

(CIP側にカップリングをスライド出来ます)

株式会社アトムズ

〒271-0053 千葉県松戸市中根 548

TEL:047-330-0800 FAX:047-330-0801

URL:http://www.atoms-corp.co.jp E-mail:info@atoms-corp.co.jp