

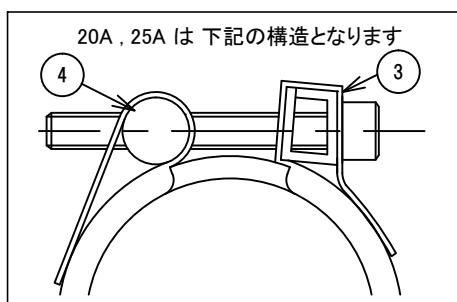
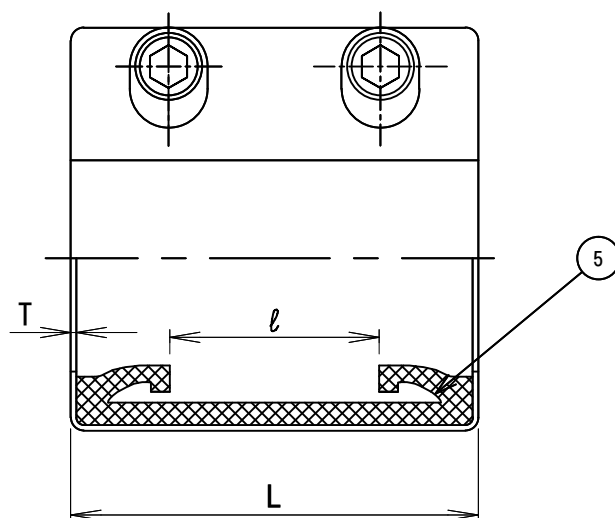
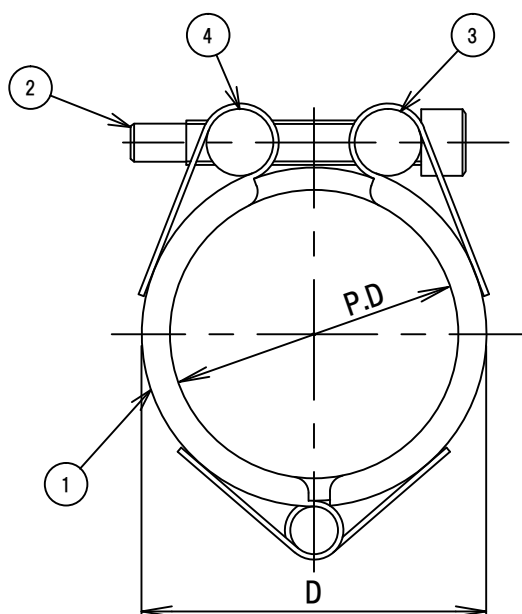


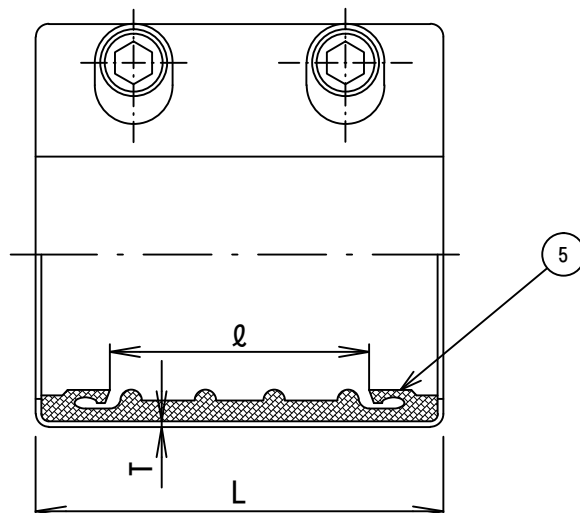

呼び径	ケーシング				ゴム シーリング ℓ (mm)	ボルト 呼び径	ボルト 締付 トルク値 (N・m)	最高 使用圧力 (MPa)	質量 (kg)		
	P.D (mm)	D (mm)	L (mm)	T (mm)							
20A	26.7～28.6	40	60	0.8	38	M8	7～10	1.0	0.33		
25A	33.0～35.0	47			25				0.34		
32A	42.0～44.5	63			30				0.38		
40A	48.0～51.0	68			34				0.39		
50A	59.0～62.0	82	80	1.0	34	M12	12～15		0.68		
65A	75.0～78.0	96			53		0.73				
80A	88.0～91.0	120	110		1.5	55	M14		15～20	1.56	
100A	113.0～116.5	146							30～35	1.72	
125A	138.0～142.0	168		150	2.0				92	40～45	2.25
150A	163.0～167.5	194									2.44
200A	215.0～220.0	257	5.23								
250A	262.0～268.0	306	5.88								
300A	316.0～323.0	346						6.90			

⑤	ゴムシーリング	NBR		名称	アトムズカップリング				
④	バーナット	SUS303		型式	CHタイプ NBRゴムシーリング SUSボルト仕様				
③	パーワッシャー	SUS303							
②	締付けボルト	SUS304		作図	K.I	検図	K.I	承認	T.O
①	ケーシング	SUS304		図番	12305-7		作成日	2024.7.8	
記号	名 称	材 質	備 考	AtmB 株式会社 アトムズ					

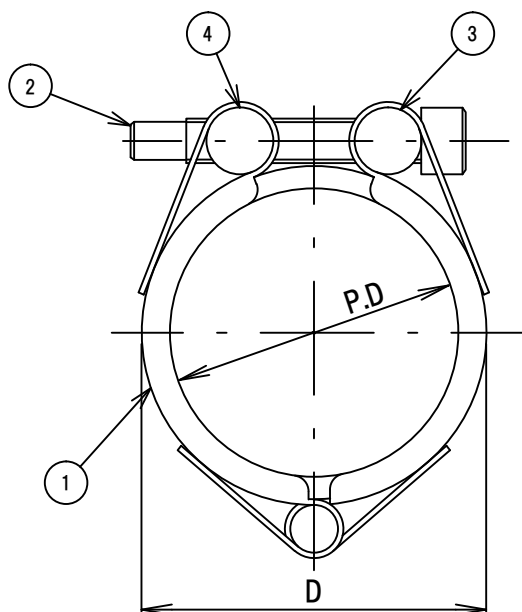

呼び径	ケーシング				ゴム シーリング ℓ (mm)	ボルト 呼び径	ボルト 締付 トルク値 (N・m)	最高 使用圧力 (MPa)
	P.D (mm)	D (mm)	L (mm)	T (mm)				
350A	352.0～359.5	381	150	2.0	90	M14	75～80	1.0
400A	402.0～410.0	432						0.7
450A	455.0～463.0	483					90～100	0.5
500A	504.0～512.0	534						
600A	605.0～614.0	635						

⑤	ゴムシーリング	NBR		名称	アトムズカップリング					
④	バーナット	SUS303		型式	CHタイプ NBRゴムシーリング SUSボルト仕様					
③	パーワッシャー	SUS303								
②	締付けボルト	SUS304		作図	K.I	検図	K.I	承認	T.O	
①	ケーシング	SUS304		図番	22349-3		作成日	2024.7.8		
記号	名 称	材 質	備 考	Atmz 株式会社 アトムズ						