

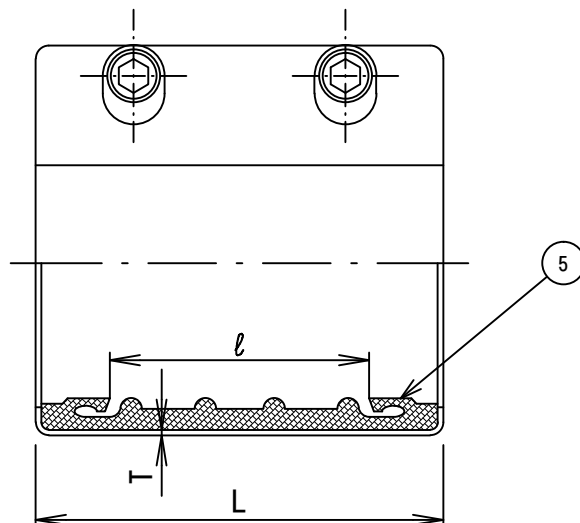
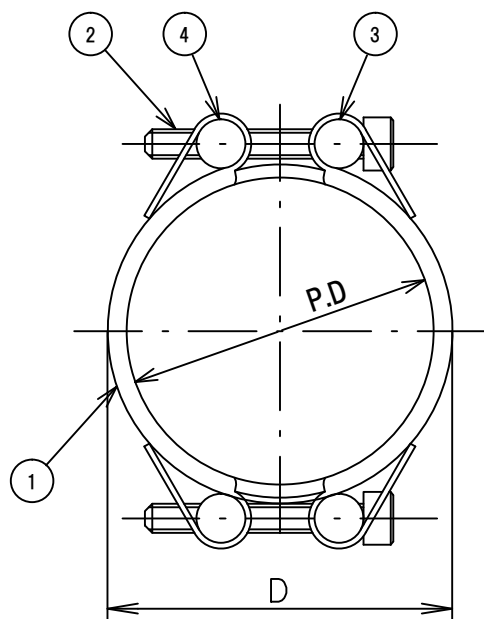


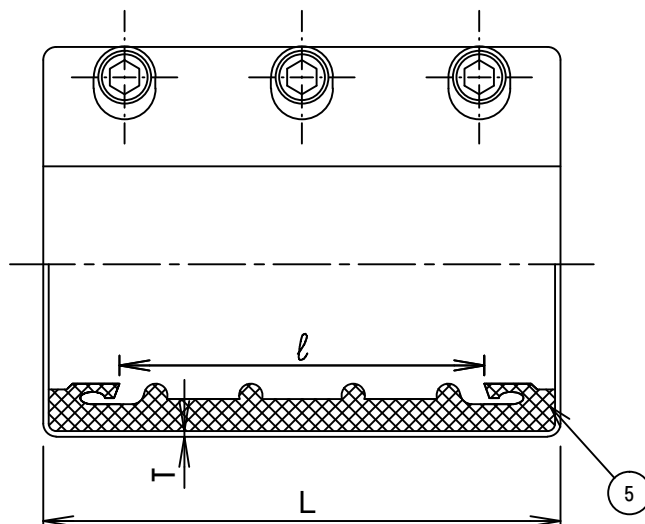

呼び径	ケーシング				ゴム シーリング ℓ (mm)	ボルト 呼び径	ボルト 締付 トルク値 (N・m)	最高 使用圧力 (MPa)
	P. D (mm)	D (mm)	L (mm)	T (mm)				
15A	21.0～23.0	35	60	0.8	28	M6	7～10	1.0
20A	26.0～28.6	40						
25A	33.0～35.5	47						
32A	42.0～44.5	56						
40A	47.5～50.5	62						
50A	59.0～62.0	76	80	1.0	44	M8	12～15	
65A	75.0～79.0	92						
80A	88.0～92.0	109	110		59	M12	15～20	
100A	113.0～118.0	134						
125A	138.0～142.5	161	111	1.5			25～30	
150A	164.0～168.5	187						
200A	214.0～219.0	242	150	2.0	89	M14	45～55	0.8
250A	262.0～270.0	293					75～85	0.7
300A	316.0～323.0	344						0.6
350A	352.0～361.0	381					90～100	
400A	402.0～411.0	432						
450A	453.0～462.0	483						
500A	504.0～513.0	533					0.4	
600A	605.0～615.0	635						
700A	705.0～717.0	737						

⑤	ゴムシーリング	EPDM		名称	アトムズカップリング				
④	バーナット	SUS303		型式	FDタイプ				
③	パーワッシャー	SUS303							
②	締付けボルト	SUS304		作図	K.I	検図	K.I	承認	T.O
①	ケーシング	SUS304		図番	22250-3		作成日	2024.7.8	
記号	名 称	材 質	備 考	 株式会社 アトムズ					

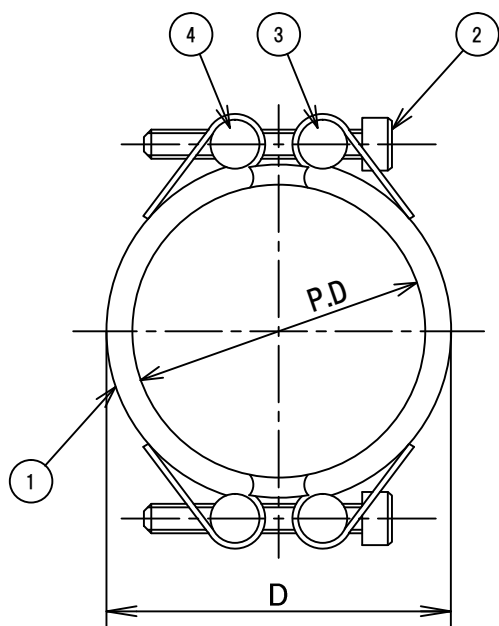

呼び径	ケーシング				ゴム シーリング ℓ (mm)	ボルト 呼び径	ボルト 締付 トルク値 (N・m)	最高 使用圧力 (MPa)
	P. D (mm)	D (mm)	L (mm)	T (mm)				
15A	21.0～23.0	35	100	0.8	68	M6	7～10	1.0
20A	26.0～28.6	40						
25A	33.0～35.5	47						
32A	42.0～44.5	56						
40A	47.5～50.5	61						
50A	59.0～62.0	76	150	1.0	110	M8	12～15	
65A	75.0～79.0	92						
80A	88.0～92.0	108	200		150	M12	15～20	
100A	113.0～118.0	133						
125A	138.0～142.5	160	201	1.5			25～30	
150A	164.0～168.5	185						
200A	214.0～219.0	240	250	2.0	158	M16	45～55	0.8
250A	262.0～270.0	292					75～85	0.7
300A	316.0～323.0	343						0.6
350A	352.0～361.0	380					90～100	
400A	402.0～411.0	431						
450A	453.0～462.0	481						
500A	504.0～513.0	532					0.4	
600A	605.0～615.0	634						
700A	705.0～717.0	735						

⑤	ゴムシーリング	EPDM		名称	アトムズカップリング				
④	バーナット	SUS303		型式	FD-Lタイプ				
③	パーワッシャー	SUS303		作図	K.I	検図	K.I	承認	T.O
②	締付けボルト	SUS304		図番	22251-3		作成日	2024.7.8	
①	ケーシング	SUS304							
記号	名 称	材 質	備 考	 株式会社 アトムズ					