




単位 : mm

呼び径	ゴム本体			フランジ				許容変位量				最高 使用圧力 (MPa)	試験 圧力 (MPa)		
	L	A	t	T	D	C	N－φH	偏心	伸び	縮み	偏角				
20A	300	25	3	14	100	75	4－15	60	7	4	15°	1.0	1.5		
25A					125	90	4－19							50	8
32A		40		16	135	100		60	10	7°					
40A					140	105					50			6	6°
50A	500	50		155	120	8－19		50	10	6	6°				
65A		65		18	175		140							40	7°
80A		75			185		150								
100A	700	100		210	175	8－23	40	10	6	7°					
125A		125		20	250						210			12－23	30
150A		150		22	280	240	16－25	25	6°						
200A		200			330	290				6°					
250A		250		24	400	355	6°								
300A		300			445	400		6°							

⑥	補強リング	SWG F-2		名 称	合成ゴム製筒型フレキシブルジョイント 国土交通省仕様書適合品				
⑤	補強コード	合成繊維							
④	外面ゴム	合成ゴム	EPDM						
③	内面ゴム	合成ゴム	MTゴム	型 式	I-FLEX			JIS10K 相当	
②	補強リング	SS400		作 図	G.S	検 図	G.S	承認	T.O
①	フランジ	SUS304		図 番	14133-5		作成日	2026.6.4	
記号	名 称	材 質	備 考	AtOMS 株式会社アトムズ					

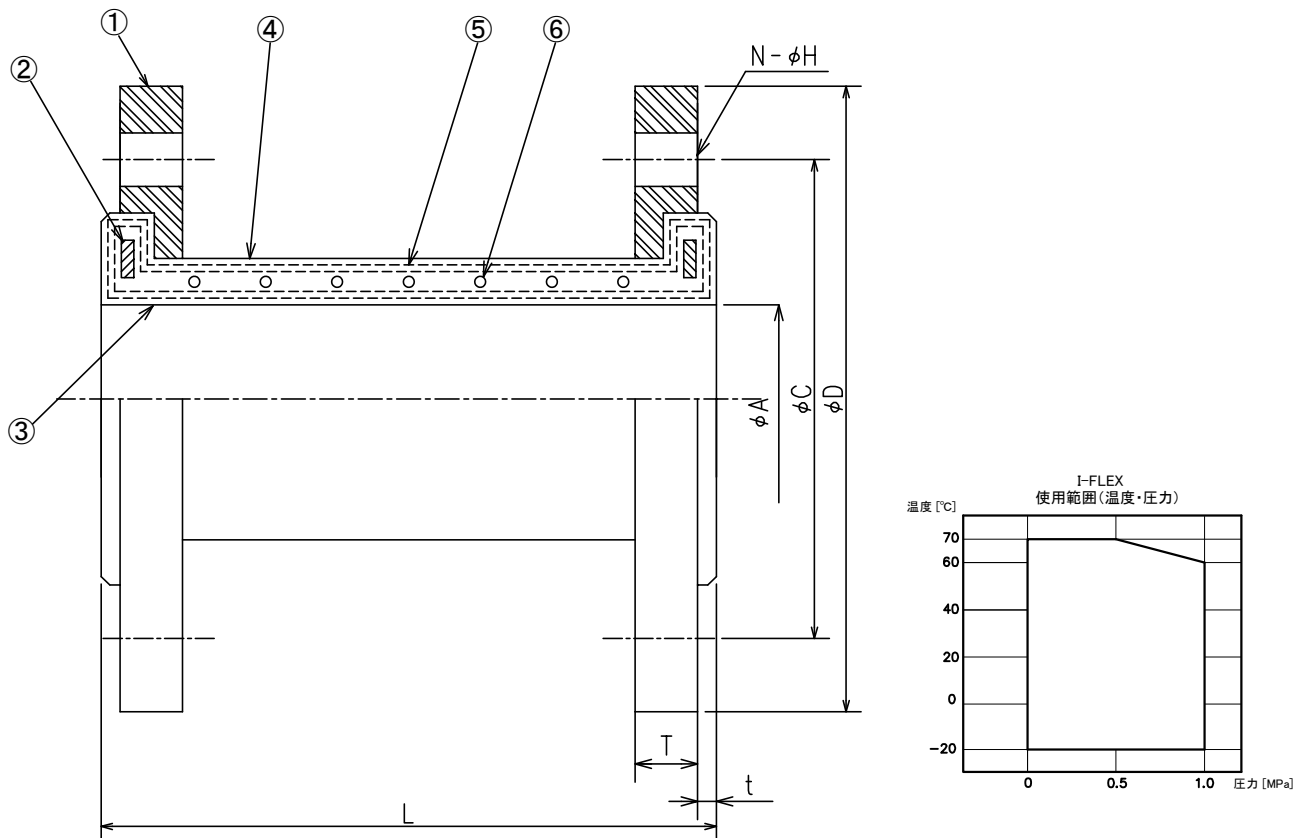