




単位 : mm

呼び径	ゴム本体			フランジ				許容変位量				最高 使用圧力 (MPa)	試験 圧力 (MPa)
	L	A	t	T	D	C	N－φH	偏心	伸び	縮み	偏角		
20A	300	25	3	14	100	75	4－15	60	7	4	15°	1.0	1.5
25A		40			125	90	4－19						
32A				16	135	100		60	5	15°			
40A		140			105	50					4		
50A	500	50		18	155	120		8－19	50	10	6		
65A		65			175	140	8－23						
80A		75		20	185	150		12－23	30	7°			
100A	700	100			22	210	175				12－25		
125A		125		24		250	210	16－25					
150A		150			280	240							
200A		200		330	290								
250A		250		400	355								
300A		300		445	400								

⑥	補強リング	SWG F-2		名 称	合成ゴム製筒型フレキシブルジョイント 国土交通省仕様書適合品				
⑤	補強コード	合成繊維							
④	外面ゴム	合成ゴム	EPDM						
③	内面ゴム	合成ゴム	MTゴム	型式	I-FLEX			JIS10K 相当	
②	補強リング	SS400		作図	G.S	検図	G.S	承認	T.O
①	フランジ	SS400	溶融亜鉛めっき +ローバル塗装	図番	14093-5		作成日	2026.6.4	
記号	名 称	材 質	備 考	Atoms 株式会社アトムズ					

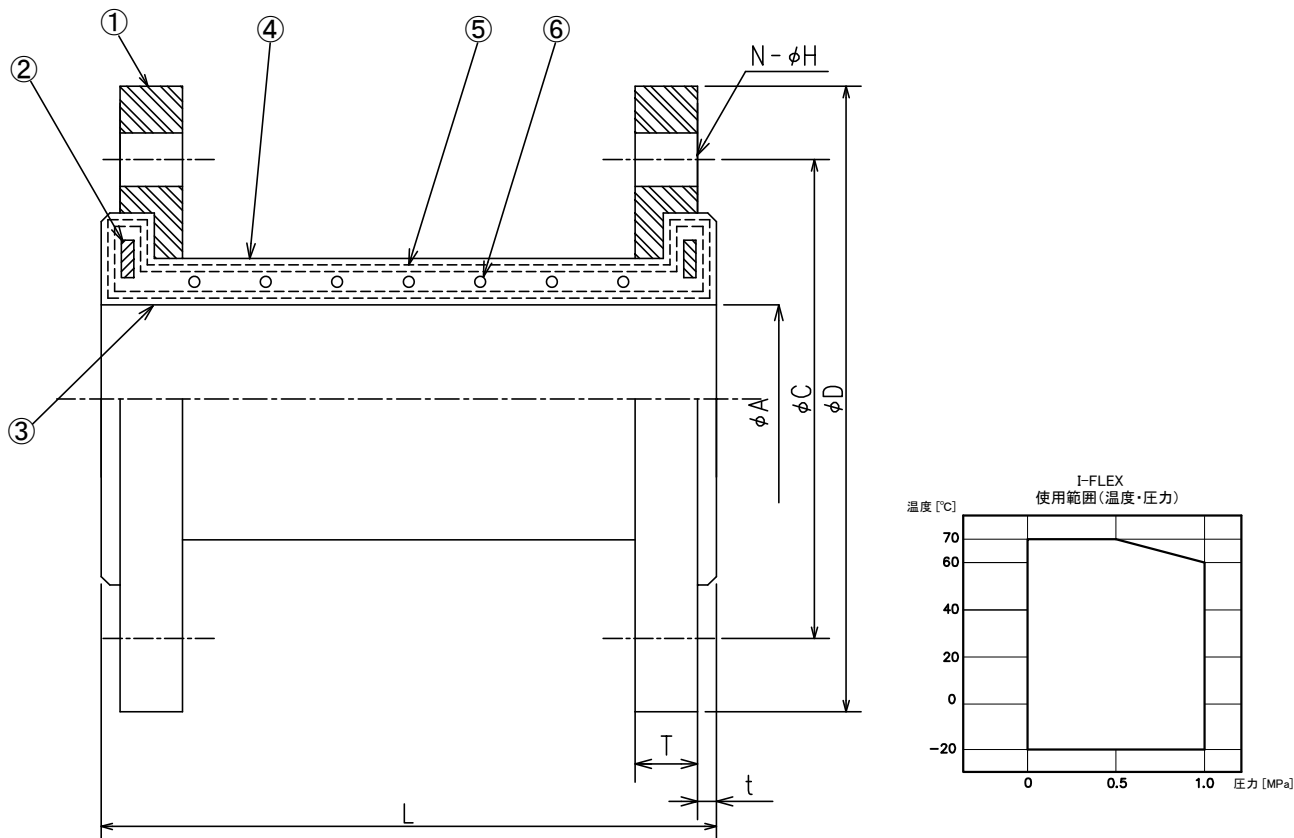