



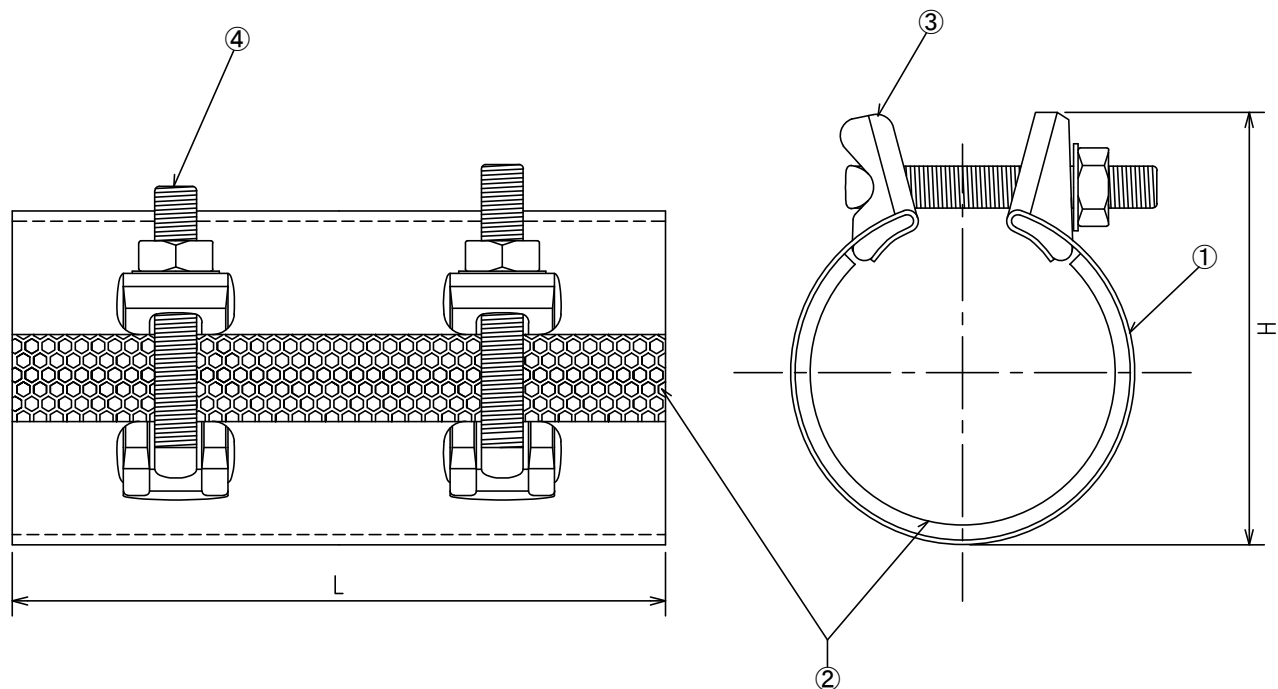

呼び径	ケーシング			ボルト		ボルト 締付 トルク値 (N・m)	最高 使用圧力 (MPa)	質量 (kg)
	適用管外径 (mm)	L (mm)	H (mm)	呼び径	本数			
50A	57~63	150	(90)	M10	2	30~40	1.0	1.0
65A	73~79		(105)					1.1

※()内の寸法は、参考値となります。


④	ボルト・ナット	SCM435		名称	アトムズカップリング				
③	ブラケット	FCD450		型式	KC・ハーフタイプ 日本水道協会認証品				
②	ゴムシーリング	EPDM		作図	K.I	検図	K.I	承認	H.K
①	ケーシング	SUS304		図番	19069-2		作成日	19.10.02	
記号	名 称	材 質	備 考	AtmB 株式会社 アトムズ					

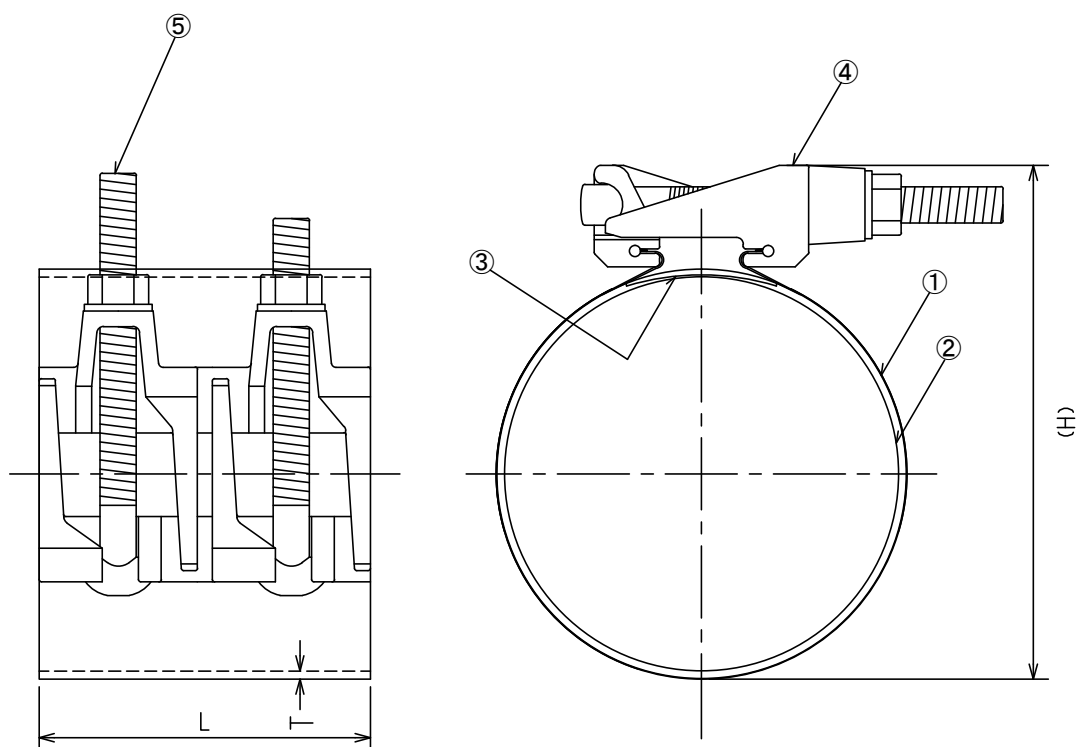

呼び径	ケーシング				ボルト		ボルト 締付 トルク値 (N・m)	最高 使用圧力 (MPa)	質量 (kg)
	適用管外径 (mm)	L (mm)	H (mm)	T (mm)	呼び径	本数			
80A	83～93	150	(145)	1.0	M16	2	60～80	1.0	3.2
		300				4			6.6
100A	108～118	150	(172)			2			3.4
		300				4			6.9
125A	132～142	150	(194)			2	70～90		3.6
		300				4			7.2
150A	159～169	150	(221)			2			3.6
		300				4			7.4

※()内の寸法は、参考値となります。

⑤	ボルト・ナット	SCM435		名称	アトムズカップリング				
④	ブラケット	FCD450		型式	KC・J1タイプ 日本水道協会認証品				
③	スライドプレート	SUS304							
②	ゴムシーリング	EPDM		作図	K.I	検図	K.I	承認	T.O
①	ケーシング	SUS304		図番	19068-2		作成日	19.10.02	
記号	名 称	材 質	備 考	AtmB 株式会社 アトムズ					

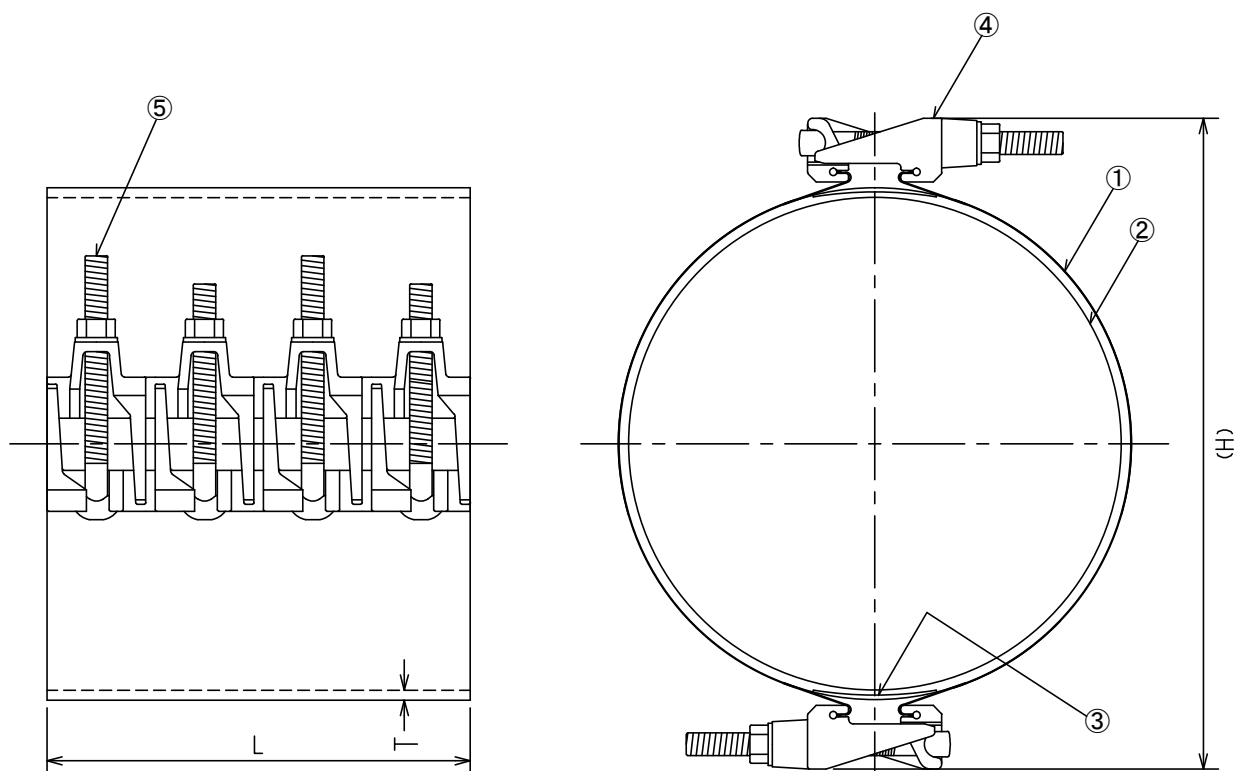

呼び径	ケーシング				ボルト		ボルト 締付 トルク値 (N・m)	最高 使用圧力 (MPa)	質量 (kg)
	適用管外径 (mm)	L (mm)	H (mm)	T (mm)	呼び径	本数			
200A	205~225	150	(322)	1.0	M16	2	70~90	1.0	6.8
		300				4			13.4
250A	265~285	150	(382)			2			7.0
		300				4			13.9

※()内の寸法は、参考値となります。

⑤	ボルト・ナット	SCM435		名称	アトムズカップリング					
④	ブラケット	FCD450			型式	KC・J2タイプ 日本水道協会認証品				
③	スライドプレート	SUS304								
②	ゴムシーリング	EPDM		作図	K.I	検図	K.I	承認	T.O	
①	ケーシング	SUS304		図番	19067-2		作成日	19.10.02		
記号	名 称	材 質	備 考	AtmB 株式会社 アトムズ						