



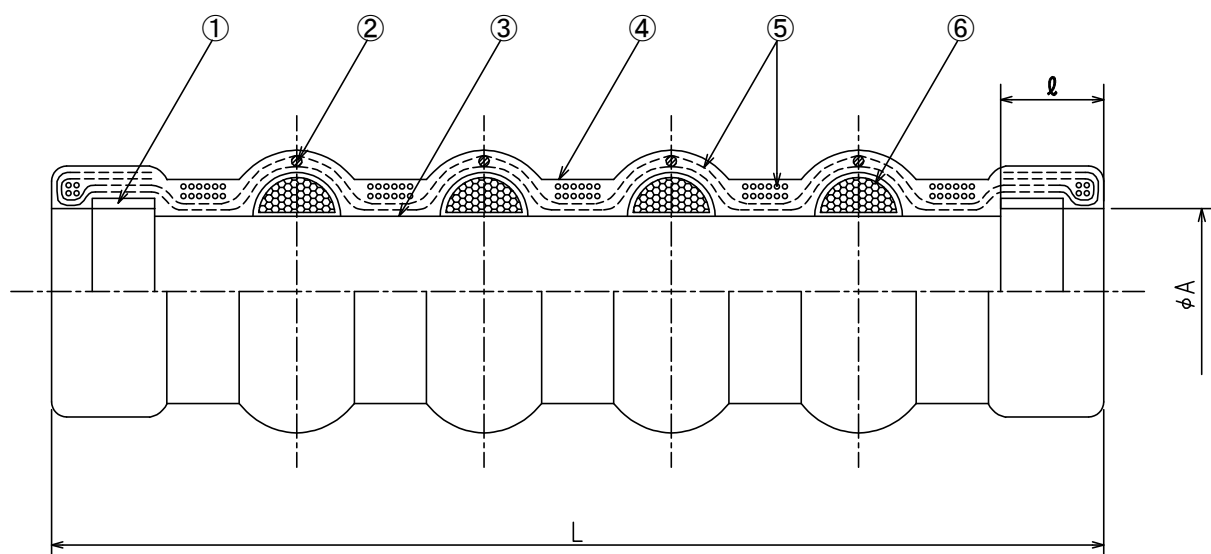

単位：mm

呼び径	L	A	ℓ	許容変位量			最高 使用圧力 (MPa)	試験 圧力 (MPa)
				偏心	伸長	圧縮		
50A	500	60.8	50	100	40	50	0.5	0.75
65A		76.6	60					
80A		89.6	65					
100A		114.7	75					
125A	600	140.9	90					
150A		166.0	110					
200A		217.4	130					
250A	700	268.6						
300A		319.8						

⑥	充填ゴム	特殊ゴム		名称	可とう伸縮継手 アトムジョイント AJ-VSタイプ				
⑤	補強コード	合成繊維							
④	外面ゴム	合成ゴム		型式	樹脂管用差込タイプ 100mm偏心用		露出・埋設 兼用		
③	内面ゴム	合成ゴム							
②	補強リング	SS400		作図	H.K	検図	H.K	承認	T.O
①	差込接着部	PVC		図番	10202-4		作成日	13.11.25	
記号	名 称	材 質	備 考	Atoms 株式会社アトムズ					

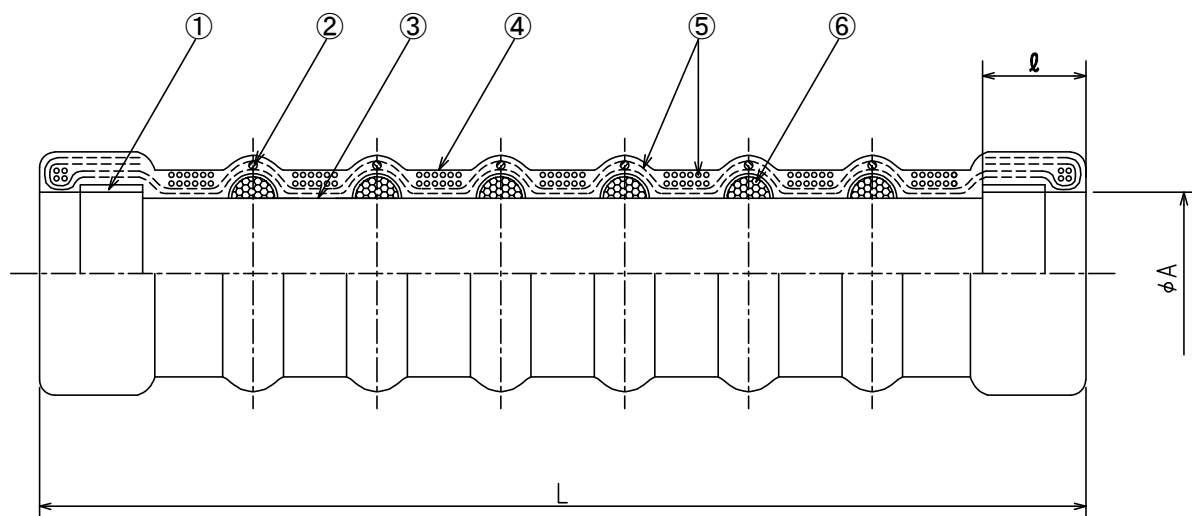

単位：mm

呼び径	L	A	ℓ	許容変位量			最高 使用圧力 (MPa)	試験 圧力 (MPa)
				偏心	伸長	圧縮		
50A	650	60.8	50	200	60	70	0.5	0.75
65A		76.6	60					
80A		89.6	65					
100A		114.7	75					
125A	700	140.9	90					
150A	750	166.0	110					
200A		217.4	130					
250A	850	268.6						
300A	880	319.8						

⑥	充填ゴム	特殊ゴム		名称	可とう伸縮継手 アトムジョイント AJ-VSタイプ				
⑤	補強コード	合成繊維							
④	外面ゴム	合成ゴム		型式	樹脂管用差込タイプ 200mm偏心用		露出・埋設 兼用		
③	内面ゴム	合成ゴム							
②	補強リング	SS400		作図	H.K	検図	H.K	承認	T.O
①	差込接着部	PVC		図番	10216-4		作成日	13.11.25	
記号	名 称	材 質	備 考	Atoms 株式会社アトムズ					