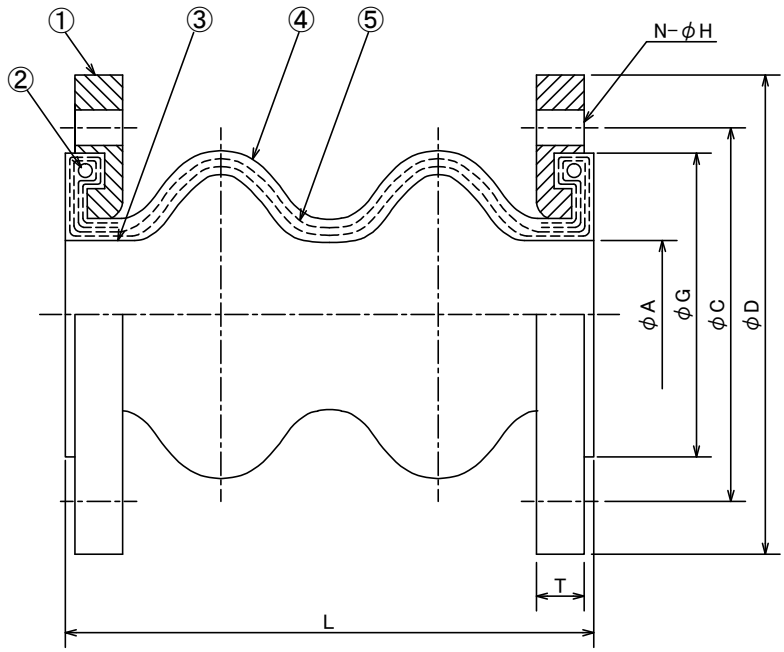

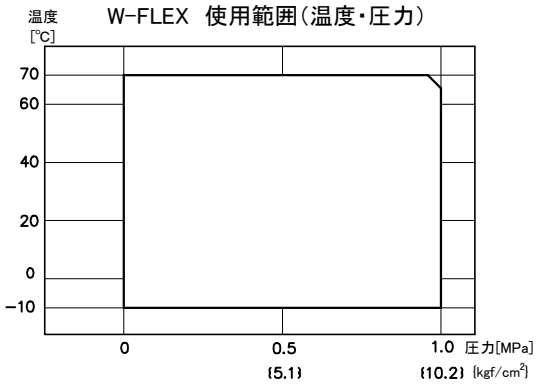

単位 : mm

呼び径	ゴム本体			フランジ				許容変位量				最高使用圧力 (MPa)	試験圧力 (MPa)
	L	A	G	T	D	C	N−φH	偏心	伸長	圧縮	偏角		
20A	120	20	50	14	100	75	4−15	15	10	15	20°	1.0	1.5
25A		23	60		125	90	4−19						
32A	175	37	69	16	135	100		20		20	30°		
40A					140	105							
50A		48	86		155	120							
65A		63	106	18	175	140							
80A		73	116		185	150	8−19						
100A	225	98	150		210	175		25	15	30			
125A		122	180	20	250	210	8−23						
150A		147	209	22	280	240							
200A	325	194	260		330	290	12−23	30	20	40			
250A		246	320	24	400	355	12−25						
300A		294	367		445	400	16−25						

⑤	補強コード	合成繊維		名称	合成ゴム製防振継手				
④	外面ゴム	合成ゴム	EPDM						
③	内面ゴム	合成ゴム	EPDM	型式	W−FLEX			JIS10K 相当	
②	補強リング	SWRH		作図	K.I	検図	K.I	承認	T.O
①	フランジ	SS400	ユニクロめっき	図番	10266−9		作成日	2024.6.10	
記号	名 称	材 質	備 考	AtoMS	株式会社アトムズ				