




# アトムジョイントVSタイプ

AJ-VS (塩ビ管差込みタイプ)


ゴム可とう伸縮継手 / 防振継手



- 差込み接着の簡単施工。
- 内面フラットのため汚泥等の沈殿がありません。
- 埋設・露出兼用です。
- 低圧(0.5MPa以下)用です。

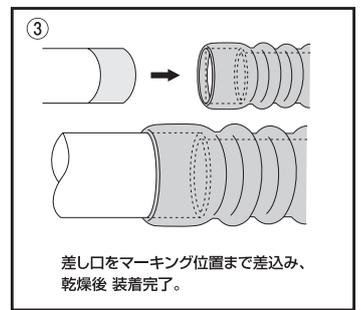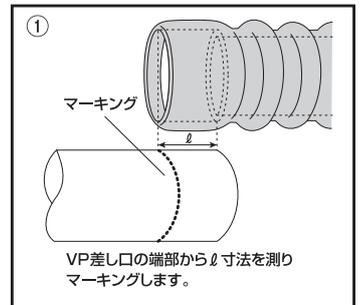

## 構造

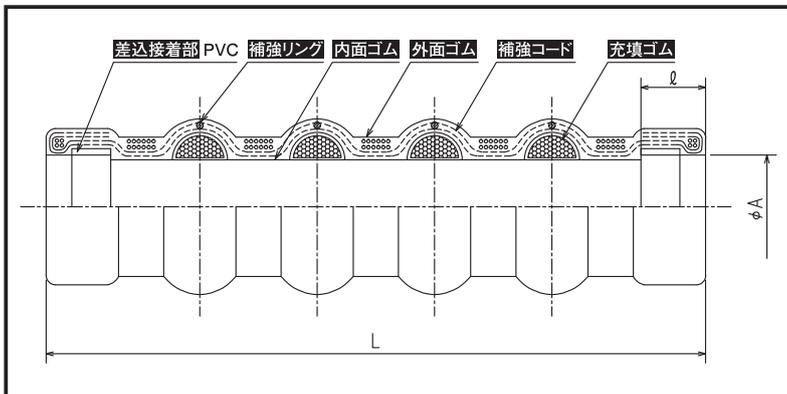

## 寸法・許容変位量

[単位:mm]

呼び径 (A)	φA	ℓ	100mm偏心用 (4山)				200mm偏心用 (6山)			
			L	許容伸長量	許容圧縮量	参考質量 (kg)	L	許容伸長量	許容圧縮量	参考質量 (kg)
50	60.8	50	500	40	50	2.2	650	60	70	3.0
65	76.6	60				2.8				3.6
80	89.6	65				3.4				4.1
100	114.7	75				5.0				6.0
125	140.9	90	600	40	50	7.2	700	60	70	8.2
150	166.0	110				10				11
200	217.4	130	700	40	50	16	750	60	70	18
250	268.6					19				22
300	319.8					22				850
							880			

- 各変位 (偏心、伸長、圧縮) は、許容変位量の範囲でご使用ください。
- 表中の許容変位は、単独変位の場合です。複合変位の場合は、各許容変位量は低下します。