


アトムジョイントDBタイプ

AJ-DB (埋設・露出兼用バンド締めタイプ)


ゴム可とう伸縮継手 / 防振継手

- バンド締め簡単施工。
- 内面フラットです。
- 汚水排水に最適です。
- 埋設用(土被り3mまで)です。

構造

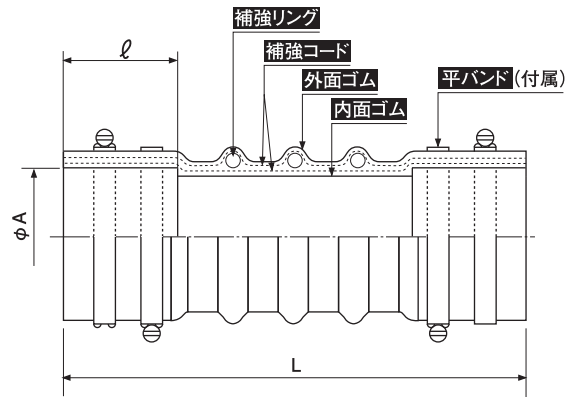

使用範囲

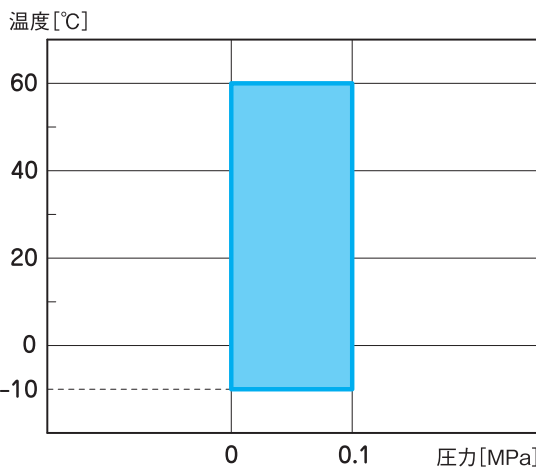

寸法・許容変位量

[単位:mm]

呼び径 (A)	本体寸法			質量 (kg)	許容変位量		
	L	φA	ℓ		偏心	縮み	伸び
40	400	48.6	50	1.2	100	10	10
50	400	60.5	50	1.4	100	10	10
65	500	76.3	75	2.0	100	10	10
80	500	89.1	75	2.5	100	10	10
100	550	114.3	100	3.6	100	10	10
125	550	139.8	100	5.0	100	10	10
150	700	165.2	110	6.5	100	10	10
200	800	216.3	135	10.5	100	10	10

- 各変位は許容変位量以内でご使用ください。
- 表中に示す各変位量は、単独変位の場合を示します。複合変位の場合は各許容変位量は低下します。

取扱い上のご注意



- 配管に引張り応力が負荷されないよう、十分な配管支持固定を行ってください。
- 埋設時、土被りは3m以内・車重量なしでご使用ください。