


単位：mm

呼び径	本体寸法					許容変位量				質量 (kg)	
	L	ϕA	ϕG	t	ℓ	偏心	伸長	圧縮	偏角		
20A	45	25	50	1.5	M6×70L	6	10	10	14°	1.27	
25A		32	62							1.5	
32A	50	38	73				10	19		19	1.8
40A		49	92								1.9
50A	70	63	110	2.0	M10×110L	10	3.1				
65A	75	73	120	13	M10×120L	13		4.1			
80A	85	97	145				10	M12×140L	20	4.2	
100A		119	175	3	M12×150L	30				5.9	
125A	100	145	205				10	M16×150L	15	10.2	
150A		196	255	3	35	12.4					
200A	110	244	315			3	35	15	18.3		
250A		292	360	3	35				15	24.7	
300A	120	292	360			3	35	15		29.6	

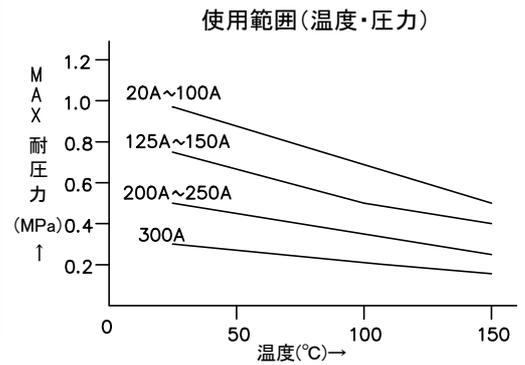

ニチアス(株)製 ナフロン®ベローズ継手

⑦	ストッパーボルト	SS400		名称	3山PTFE製防振継手					
⑥	Uナット	SS400			型式	PF-FLEX		JIS10K 相当		
⑤	ワッシャー	SS400		作図		K.I	検図	K.I	承認	T.O
④	フランジ	FCD450			図番	16314-5		作成日	2021.11.01	
③	グロメット	合成ゴム		①		ベローズ				
②	補強リング	SUS304			記号	名称	材質	備考	 株式会社アトムズ	
①	ベローズ	PTFE								