


管端部の保護に!

ACコア

取付け簡単
管端コア


内面ライニング鋼管用管端部防錆カバー
AC CORE

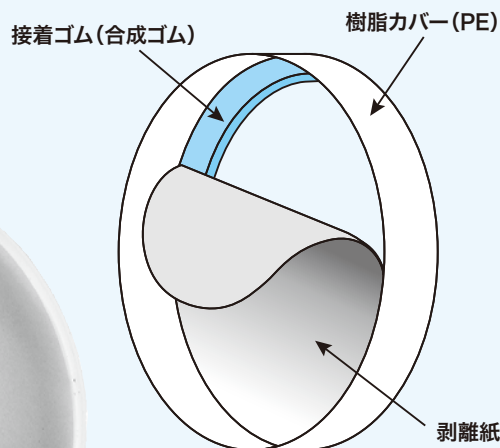

特長

- 接着ゴムはJISK6353の浸出試験に合格した、チューイングゴムにも使用される素材です。
- 接着力は20N/cm²あり、しっかりと密着できます。
- 使用温度範囲は-10℃～60℃です。
- ★ 1枚から出荷可能です。

構造・寸法

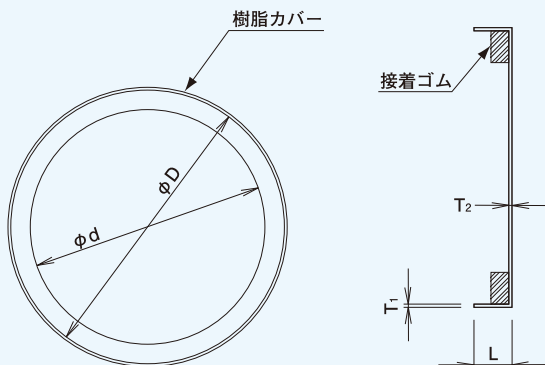

呼び径 (A)	φD	φd	L	T ₁	T ₂
20	27.3	18.5	6	0.5	0.7
25	34.1	24.5			
32	42.8	32.6	7		
40	48.7	38.6	10		1.0
50	60.6	49.9			
65	76.4	64.9			
80	89.2	76.7			
100	114.4	101.3	10	1.0	
125	139.9	126.8			
150	165.3	150.2			
200	216.4	199.7	10	1.0	

取付け要領

★ 構造上、鋭利な箇所がございます。作業時には必ず手袋などを着用して安全に作業を行ってください。

- ① 管切断面の「かえり」や「バリ」などは、ヤスリやグラインダーなどで除去し、段差を平滑にしてください。管端面の切削油・切削粉やゴミなどは工業用アルコールなどで十分に拭き取り、温風乾燥してください。
- ② 剥離紙を剥がし、管端面に装着してください。装着後、工具などでゆっくりとまんべんなくACコアを押し付けて、管端面と密着させてください。

