

塩ビ管用

アトムズカップリング<接続用>

# GVタイプ取扱説明書

VP管 + VP管

## 保管上の注意

長期間保存する場合、冷暗所に保管し、直射日光を避けてください。

## 使用上の注意


1. 構造上、鋭利な箇所がございます。作業時には必ず手袋などを着用して安全に作業を行ってください。
2. 取付け時の許容偏角度は2度以内、取付け時の許容偏心量は管外径の1%以内です。ご確認の上ご使用ください。
3. 埋設配管にご使用の場合は、防食テープなどで養生を施してください。

## 施工要領

1. 端面のバリを取り除き、管表面の縦キズや凸凹はヤスリなどで滑らかにしてください。
2. パイプにカップリングの位置を決めるマーキングをします。(写真①)  
管端部からマーキングまでの距離は下表をご参照ください。
3. ボルトを交互に下表のトルク値まで繰返し締めます。(写真②)  
締込み不足は、漏水や配管の抜けなどの不具合が生じます。また、過剰な締込みはカップリングのケーシング(特に折り返し部)を傷め、漏水する危険があります。トルク管理による締付けをお願いいたします。
4. カップリングの左右の配管は、固定またはしっかりと支持をしてください。

**※給湯配管にはご使用になれません。**

写真①

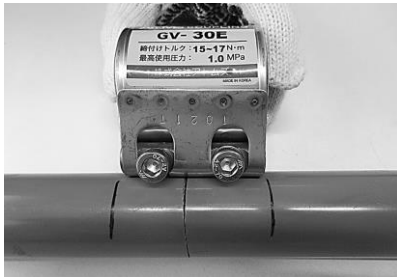

写真②



## <GVタイプ>

型番	呼び径	適用管外径 (mm)	管端部からマーキング位置までの距離 (mm)	締付けトルク値 (N・m)	六角棒サイズ (mm)
GV-20E	VP20	26	25~30	5~7	6
GV-25E	VP25	32			
GV-30E	VP30	38		15~17	