

# アトムジョイントVFタイプ

## AJ-VF(塩ビ管接続タイプ)


### ゴム可とう伸縮継手 / 防振継手

#### ルーズフランジ



●AJ-VFはしなやかなので、応力を吸収して前後の塩ビ管に負担をかけません。

#### 構造(埋設用) ※露出用はAJ-Aタイプ(P.7)をご参照ください。

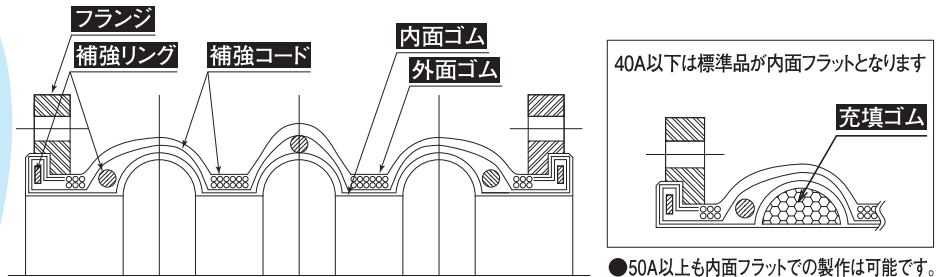

●50A以上も内面フラットでの製作は可能です。

#### 仕様

偏心量	100 mm	200 mm
使用区分	埋設用 ※露出用はAJ-Aをご使用ください。	
圧力区分 <sup>※</sup>	低圧用・高圧用	

※低圧用: 0.5MPa以下  
高圧用: 1.0MPa以下

- フランジ規格: JIS10K・JIS5K・水協F 他
- フランジ材質: SS400・SUS304 他  
溶融亜鉛めっき+ノンタールエポキシ樹脂塗装
- 土被り3m+車重量25tの外圧を標準としております。
- L寸法の指定、ゴム材質の変更、フランジの特殊規格及び特殊材質等による製作など、お気軽にご相談ください。

#### 寸法・許容変位量

呼び径 (A)	100mm偏心用				200mm偏心用			
	山数	L	許容伸長量	許容圧縮量	山数	L	許容伸長量	許容圧縮量
32	3	350	40	60	4	450	50	70
40								
50								
65								
80								
100		500	50	70				
125								
150								
200								
250								
300	550	50	70	650	60	80		
350								
400								
450								
500								
600								

- 各変位(偏心・伸び・縮み)は、許容変位量の範囲でご使用ください。
- 表中の許容変位は、単独変位の場合です。複合変位の場合は、各許容変位量は低下します。