
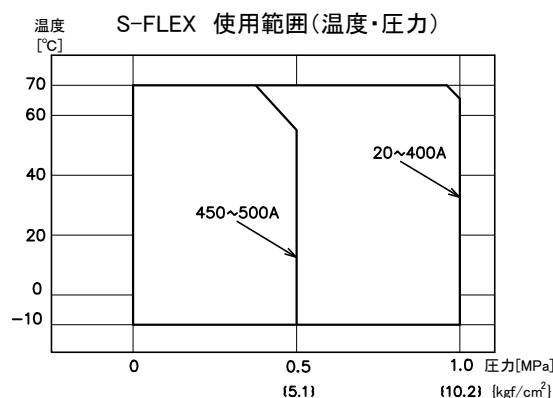


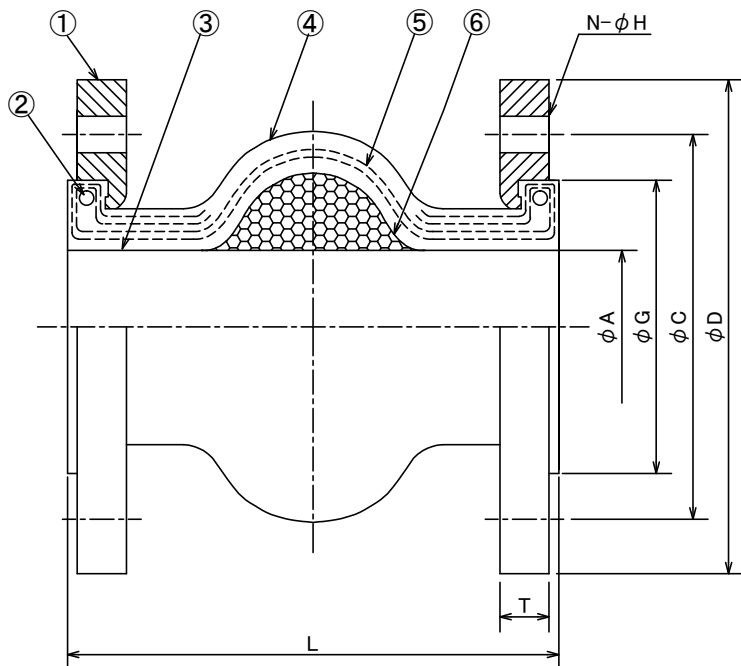

単位 : mm

呼び径	ゴム本体			フランジ				許容変位量				最高 使用圧力 (MPa)	試験 圧力 (MPa)	
	L	A	G	T	D	C	N-φH	偏心	伸長	圧縮	偏角			
20A	150	17	49	14	100	75	4-15	10	5	10	15°	1.0	1.5	
25A		23	61		125	90	4-19							
32A		37	69		16	135								100
40A				140		105								
50A				155		120								
65A		63	106	18	175	140		8-19						
80A		76	116		185	150								
100A		100	150		210	175								
125A		124	180	20	250	210	8-23	20	15	20				
150A	150	149	209	22	280	240								
200A	200													
200A	150	195	260	24	330	290	12-23	25	15	20				
250A	200													
250A	200	242	320	24	400	355	12-25	25	15	20		15°	1.0	1.5
300A		284	367		445	400	16-25							
350A		325	420		26	490	445							
400A		383	471	560		510	20-27							
450A		436	519	30		620	565				20-27			
500A		475	569		675	620								

⑥	充填ゴム	特殊ゴム		名称	合成ゴム製防振継手				
⑤	補強コード	合成繊維							
④	外面ゴム	合成ゴム	EPDM	型式	S-FLEX 内面フラット			JIS10K 相当	
③	内面ゴム	合成ゴム	EPDM						
②	補強リング	SWRH		作図	K.I	検図	K.I	承認	T.O
①	フランジ	SUS304		図番	12168-9		作成日	2024.6.10	
記号	名 称	材 質	備 考	AtmB 株式会社アトムズ					