
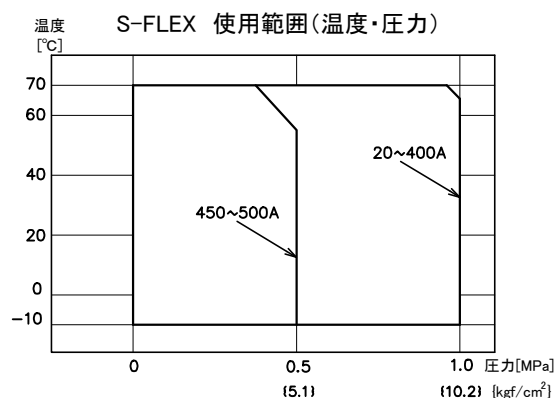


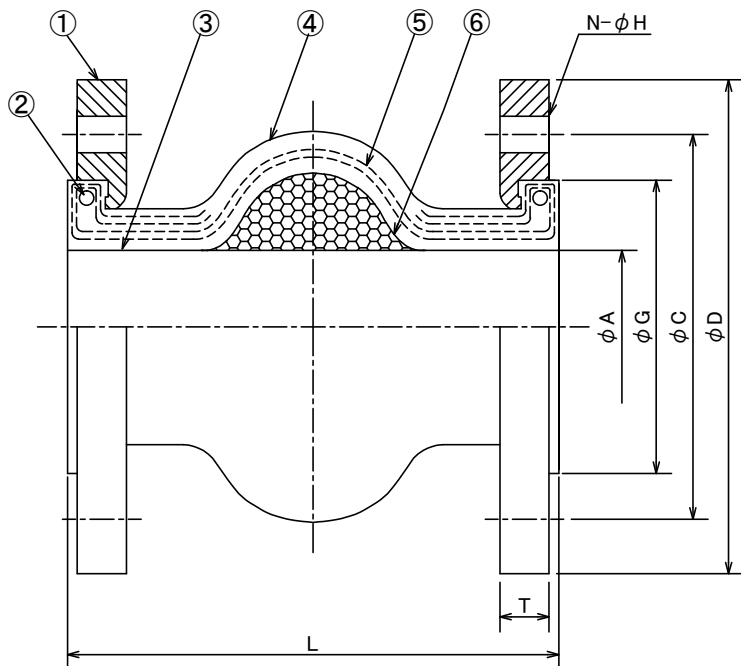

単位 : mm

呼び径	ゴム本体			フランジ				許容変位量				最高 使用圧力 (MPa)	試験 圧力 (MPa)
	L	A	G	T	D	C	N-φH	偏心	伸長	圧縮	偏角		
20A	150	17	49	14	100	75	4-15	10	5	10	15°	1.0	1.5
25A		23	61		125	90	4-19						
32A		37	69		16	135							
40A				140		105							
50A				155		120							
65A		63	106	18	175	140		8-19					
80A		76	116		185	150							
100A		100	150		210	175							
125A		124	180	20	250	210	8-23	20	15	20			
150A	150	149	209	22	280	240							
200A	200				330	290						12-23	
250A	200	242	320	24	400	355	12-25	25	15	20		0.5	0.75
300A		284	367		445	400	16-25						
350A		325	420		490	445							
400A		383	471	26	560	510	16-27						
450A		436	519		30	620	565						
500A		475	569	675		620							

⑥	充填ゴム	特殊ゴム		名称	合成ゴム製防振継手				
⑤	補強コード	合成繊維							
④	外面ゴム	合成ゴム	EPDM	型式	S-FLEX 内面フラット			JIS10K 相当	
③	内面ゴム	合成ゴム	EPDM						
②	補強リング	SWRH		作図	K.I	検図	K.I	承認	T.O
①	フランジ	SS400	ユニクロめっき	図番	12166-9		作成日	2024.6.10	
記号	名 称	材 質	備 考	AtmB 株式会社アトムズ					