
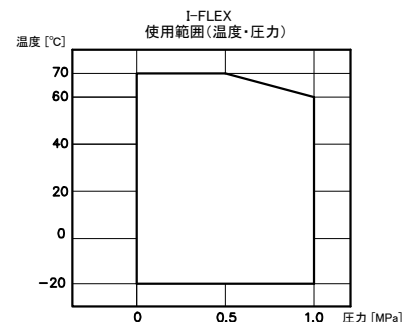


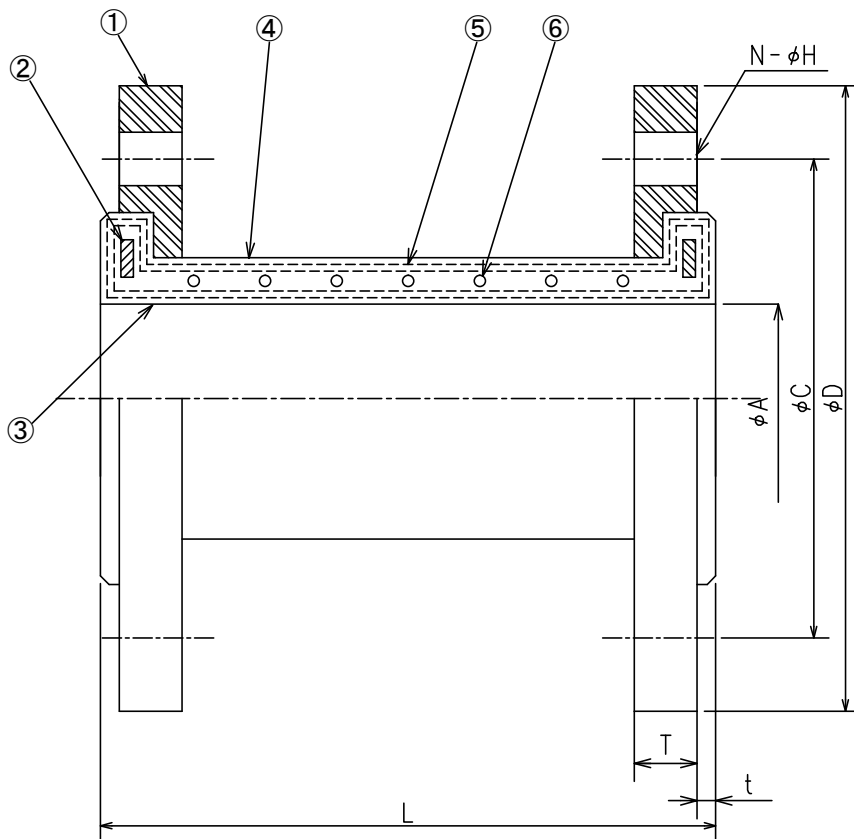

単位 : mm

呼び径	ゴム本体			フランジ				許容変位量				最高 使用圧力 (MPa)	試験 圧力 (MPa)		
	L	A	t	T	D	C	N－φH	偏心	伸び	縮み	偏角				
20A	300	25	3	14	100	75	4－15	60	7	4	15°	1.0	1.5		
25A					125	90	4－19							50	8
32A		40		16	135	100		60	10	7°					
40A					140	105					50			8	6°
50A	500	50		18	155	120		8－19	50	10	6			15°	
65A		65			20	175	140								40
80A		75		22		185	150								
100A	700	100			24	210	175	12－23	25	10	6			15°	
125A		125		20		250	210								8－23
150A		150			22	280	240	12－23	30	6°					
200A		200		24		330	290				16－25			25	10
250A		250			24	400	355	12－25	30	10					
300A	300	24		445		400	16－25				25			10	6

⑥	補強リング	SWG F-2		名称	合成ゴム製筒型フレキシブルジョイント				
⑤	補強コード	合成繊維							
④	外面ゴム	合成ゴム	EPDM						
③	内面ゴム	合成ゴム	MTゴム	型式	I-FLEX			JIS10K 相当	
②	補強リング	SS400		作図	K.I	検図	K.I	承認	T.O
①	フランジ	SUS304		図番	14133-4		作成日	2024.6.10	
記号	名 称	材 質	備 考	Atmz 株式会社アトムズ					