
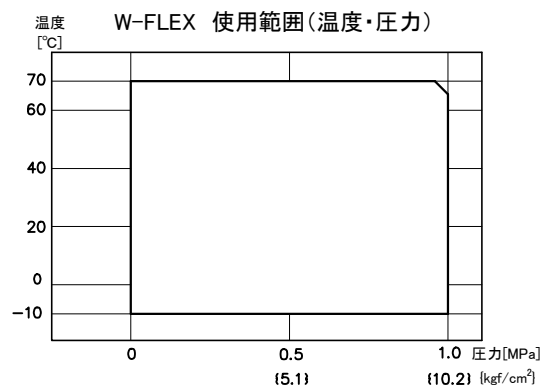


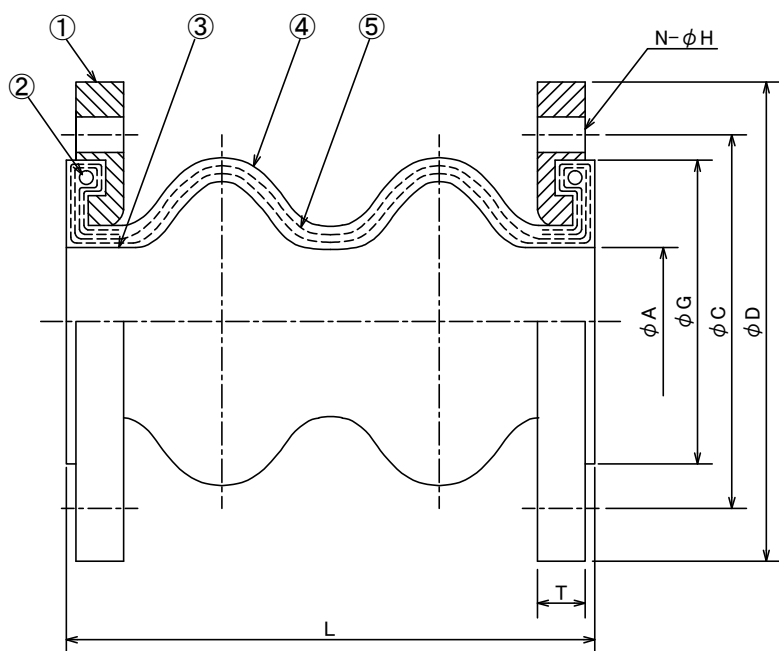

単位 : mm

呼び径	ゴム本体			フランジ				許容変位量				最高 使用圧力 (MPa)	試験 圧力 (MPa)			
	L	A	G	T	D	C	N-φH	偏心	伸長	圧縮	偏角					
20A	120	20	50	14	100	75	4-15	15	10	15	20°	1.0	1.5			
25A		23	60		125	90	4-19			20				15		
32A	175	37	69	16	135	100		20							10	20
40A					140	105										
50A		48	86		155	120										
65A		63	106		175	140										
80A		73	116	18	185	150	8-19									
100A	98	150	210		175	8-23										
125A	225	122	180	20	250		210	25	15	30	30°					
150A		147	209	22	280	240	12-23									
200A	325	194	260		24	330		290	12-23	30				20	40	
250A		246	320	400		355	12-25									
300A		294	367	445		400	16-25									

⑤	補強コード	合成繊維		名称	合成ゴム製防振継手				
④	外面ゴム	合成ゴム	EPDM						
③	内面ゴム	合成ゴム	EPDM	型式	W-FLEX			JIS10K 相当	
②	補強リング	SWRH		作図	K.I	検図	K.I	承認	T.O
①	フランジ	SUS304		図番	09207-9		作成日	2024.6.10	
記号	名 称	材 質	備 考	AtmB 株式会社アトムズ					