


排水用鋳鉄管



VP管



排水用鋳鉄管

接続用


AtdMS COUPLING

VCタイプ

VP管と排水用鋳鉄管の接続に！



パイプシャフト内の立て管等の排水用鋳鉄管にVCタイプを使ってVP管を接続することができます。トルクレンチ1本だけで簡単施工！

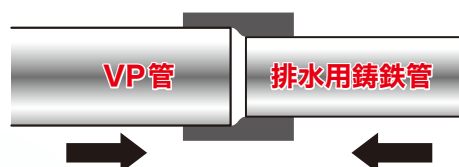


特殊なゴムシーリングの形状でVPとCIPの接続が可能です

※VU管にも使用可能です。

⚠ ラベルで各管の差込み側を
注意 ご確認ください。



隙間があまりなくても・・・

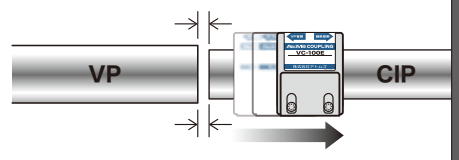

やり取りが出来て施工しやすい！

(CIP側にカップリングをスライド出来ます)

呼び径 (A)	適用管外径 (mm)		六角棒 サイズ (mm)	ボルト締付 トルク値 (N・m)	最高 使用圧力 (MPa)	標準品 (円)	SUS ボルトナット品 (円)
	VP管(VU管)	排水用鋳鉄管					
50	60	58	5	10~12	0.3	7,400	8,500
80	89	83	6	22~24		10,200	12,100
100	114	108	10	35~37		13,700	17,400
125	140	134		45~50		22,700	26,900
150	165	159				29,000	34,800

2024年8月価格

株式会社 アトムズ

〒277-0831 千葉県柏市根戸 467-225

TEL:04-7199-3097 FAX:04-7199-3098

URL: <https://www.atoms-corp.co.jp> E-mail: info@atoms-corp.co.jp