


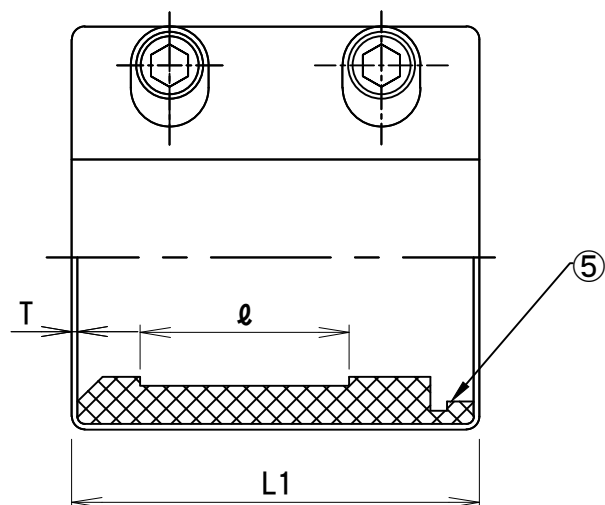

| 呼び径 | ケーシング                  |                               |           |           |           | ゴム<br>シーリング<br>ℓ<br>(mm) | ボルト<br>呼び径 | ボルト<br>締付<br>トルク値<br>(N・m) | 最高<br>使用圧力<br>(MPa) | 質量<br>(kg) |
|-----|------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|------------|----------------------------|---------------------|------------|
|     | P.D 1<br>(mm)<br>適用管外径 | P.D 2<br>(mm)<br>適用ソケット<br>外径 | D<br>(mm) | L<br>(mm) | T<br>(mm) |                          |            |                            |                     |            |
| 20A | 27.2                   | 33～36                         | 51.0      | 60        | 0.8       | 23                       | M6         | 6～8                        | 1.6                 | 0.36       |
| 25A | 34.0                   | 41～44                         | 57.5      |           |           |                          |            | 0.39                       |                     |            |
| 32A | 42.7                   | 51～53.5                       | 66.5      |           |           |                          |            | 0.42                       |                     |            |
| 40A | 48.6                   | 57～61                         | 75.0      |           |           |                          |            | 0.46                       |                     |            |
| 50A | 60.5                   | 70～74                         | 86.5      |           |           |                          |            | 0.51                       |                     |            |

|    |          |        |     |                 |            |                   |     |          |     |  |
|----|----------|--------|-----|-----------------|------------|-------------------|-----|----------|-----|--|
| ⑤  | ゴムシーリング  | EPDM   |     | 名称              | アトムズカップリング |                   |     |          |     |  |
| ④  | バーナット    | S45C   |     |                 | 型式         | CXタイプ EPDMゴムシーリング |     |          |     |  |
| ③  | パワーワッシャー | S45C   |     |                 |            |                   |     |          |     |  |
| ②  | 締付けボルト   | SCM435 |     | 作図              | K.I        | 検図                | K.I | 承認       | T.O |  |
| ①  | ケーシング    | SUS304 |     | 図番              | 11290-5    |                   | 作成日 | 2024.7.8 |     |  |
| 記号 | 名 称      | 材 質    | 備 考 | AtoMZ 株式会社 アトムズ |            |                   |     |          |     |  |