


低圧配管および 排水・通気配管の 接続に!

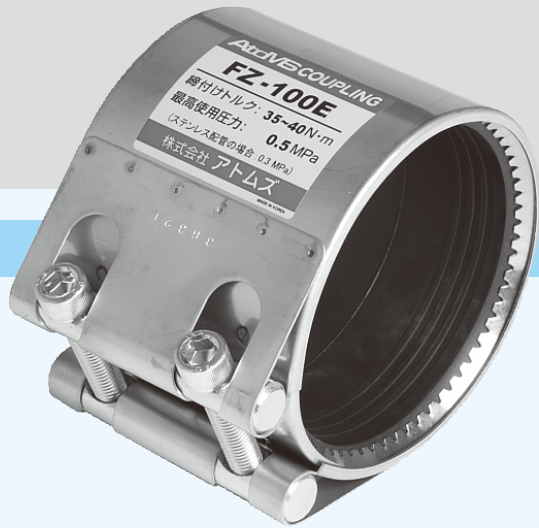


特 長

- 配管の二次加工が不要です。
- トルクレンチ1本で取付け可能です。
- 狭いスペースの配管接続が可能です。
- 従来品より安価です。

構 造

部材名 材質

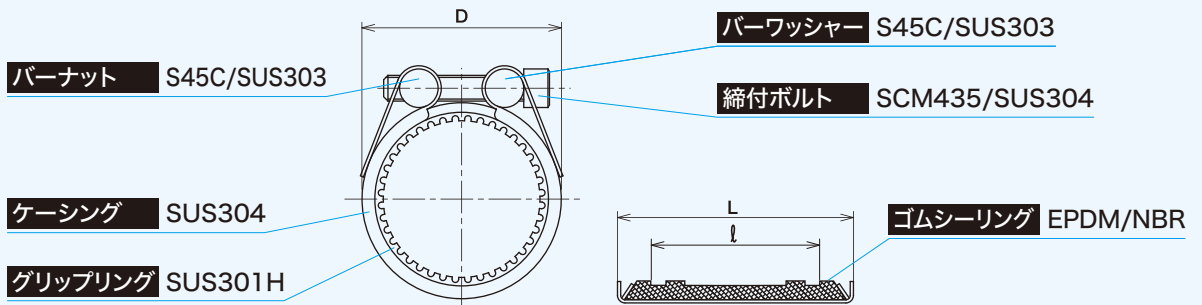

寸法表

呼び径 (A)	ケーシング			ゴム シーリング ℓ (mm)	ボルト 呼び径	六角棒 サイズ (mm)	ボルト締付 トルク値 (N・m)	最高使用圧力(MPa)		偏角 (度)	質量 (kg)			
	適用管外径(mm)	D(mm)	L(mm)					鋼管	ステンレス鋼管					
20	26.0 ～ 28.6	42.5	60	30	M6	5	7～10	1.0	0.3	±2	0.2			
25	33.0 ～ 34.6	50.0					10～12				0.22			
32	41.9 ～ 43.0	59.7									0.25			
40	47.8 ～ 49.0	66.4									0.27			
50	59.0 ～ 61.5	78.8									0.31			
65	75.0 ～ 77.2	96.5	80	47	M8	6	22～25	0.7			0.57			
80	87.8 ～ 91.0	107.0					0.62							
100	113.2 ～ 115.4	136.8	110	77	M12	10	35～40	0.5			1.23			
125	137.7 ～ 140.9	156.0					45～50	0.3			1.57			
150	163.3 ～ 166.7	182.0									1.62			
200	214.5 ～ 218.3	233.6									55～60	2.4		

注意事項

- 最高使用圧力：上表通り
- 使用温度範囲：-20℃~80℃(EPDMの場合)
- 適用管種・適用流体は当カタログP.2,3をご参照ください。
- VU管にはご使用になれません。