




★日本水道協会認証登録品もございます。(32A～300A)

排水・通気配管の接続に！

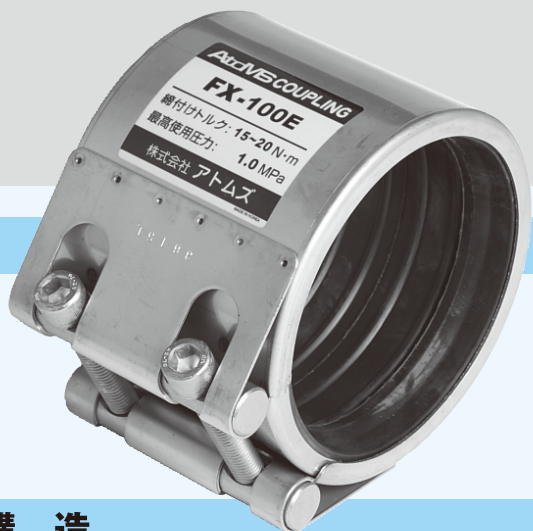


特 長

- 配管の二次加工が不要です。
- トルクレンチ1本で取付け可能です。
- 狭いスペースの配管接続が可能です。

構 造

部材名 材質

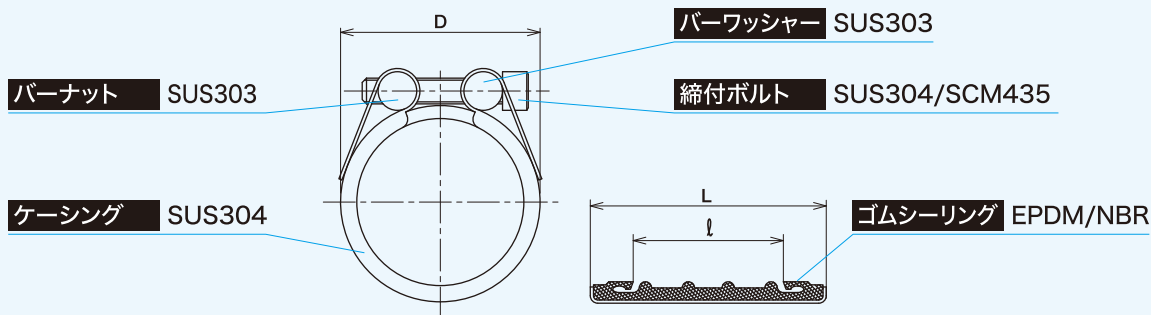

寸法表

呼び径 (A)	ケーシング			ゴム シーリング ℓ (mm)	ボルト 呼び径	六角棒 サイズ (mm)	ボルト締付 トルク値 (N・m)	最高 使用圧力 (MPa)	偏角 (度)	質量 (kg)		
	適用管外径(mm)	D(mm)	L(mm)									
15	21.0 ～ 22.3	31	60	30	M6	5	7～10	1.0 (要配管固定)	±2	0.19		
20	26.0 ～ 28.6	41			M8	6				0.31		
25	33.0 ～ 35.0	48								0.33		
32	42.0 ～ 44.5	60								0.35		
40	48.0 ～ 51.0	65								0.37		
50	59.0 ～ 62.0	81	80	45			12～15			0.60		
65	75.0 ～ 78.0	103	110	75	M12	10				0.65		
80	88.0 ～ 91.0	117		60						15～20	1.31	
100	113.0 ～ 118.0	144									25～30	1.44
125	138.0 ～ 143.0	174										1.89
150	163.0 ～ 169.0	198					2.14					
200	215.0 ～ 221.0	252	150		84	M14	12	35～40	4.58			
250	262.0 ～ 268.0	304		5.60								
300	316.0 ～ 323.0	354		90	6.30							
350	350.0 ～ 358.0	383						6.20				
400	402.0 ～ 410.0	434						6.80				

※450A以上も製作可能です。お問い合わせください。

注意事項

- 最高使用圧力：0.5～1.0MPa{5.1～10.2kgf/cm²} (気体の場合 0.35～0.7MPa{3.6～7.1kgf/cm²}) ※配管固定時
圧力配管に取付ける場合、抜け防止のため配管の両端を固定してください。
- 使用温度範囲：-20℃～90℃(EPDMの場合)
- 適用管種・適用流体は当カタログP.2,3をご参照ください。