


ピンホールや ひび割れの補修用

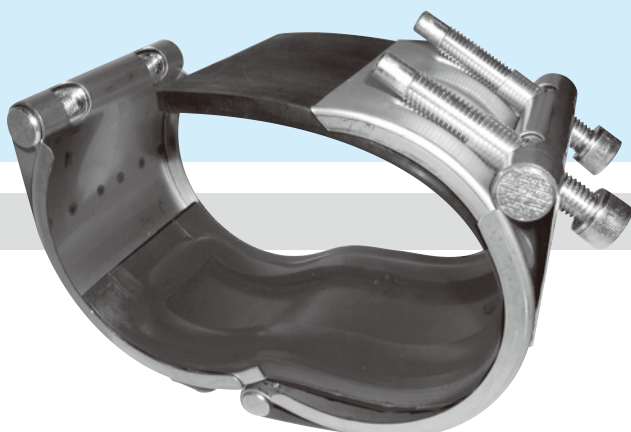

特 長

★ステンレス鋼管の補修にも使用可能

- 流体を止めずに補修可能です。
- 作業性が良く、簡単に施工できます。
- ピンホール用には最適です。

構 造

部材名 材質




バーナット S45C/SUS303

パーワッシャー S45C/SUS303

締付ボルト SCM435/SUS304

ケーシング SUS304

ゴムシーリング NBR/EPDM/シリコン

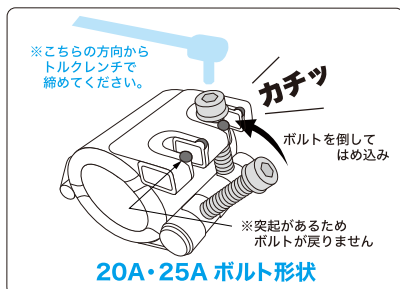

※高耐熱用にシリコンゴムも用意しております。
お問い合わせください。

寸法表

呼び径 (A)	ケーシング			ゴムシーリング ℓ (mm)	ボルト 呼び径	六角棒サイズ (mm)	ボルト締付 トルク値(N・m)	最高使用圧力 (MPa)	質量 (kg)					
	適用管外径(mm)	D(mm)	L(mm)											
20	26.7 ~ 28.6	40	60	38	M8	6	7~10	1.0	0.33					
25	33.0 ~ 35.0	47		25					0.34					
32	42.0 ~ 44.5	63								0.38				
40	48.0 ~ 51.0	68									0.39			
50	59.0 ~ 62.0	82	80		34	12~15	0.68							
65	75.0 ~ 78.0	96		0.73										
80	88.0 ~ 91.0	120							110	53		M12	10	15~20
100	113.0 ~ 116.5	146									55			
125	138.0 ~ 142.0	168	2.44											
150	163.0 ~ 167.5	194		150	92	M14	12	40~45						
200	215.0 ~ 220.0	257							90	75~80		5.88		
250	262.0 ~ 268.0	306									0.7		7.20	
300	316.0 ~ 323.0	346	0.5											8.40
350	352.0 ~ 359.5	381			9.10									
400	402.0 ~ 410.0	432				10.09								
450	453.0 ~ 460.0	483					0.5	9.10						
500	504.0 ~ 512.0	534	10.09											
600	605.0 ~ 614.0	635			0.5				9.10					
						10.09								
				10.09										
			10.09											
					10.09									
						10.09								
				10.09										
			10.09											
					10.09									
						10.09								
				10.09										
			10.09											
					10.09									
						10.09								
				10.09										
			10.09											
					10.09									
						10.09								
				10.09										
			10.09											
					10.09									
						10.09								
				10.09										
			10.09											
					10.09									
						10.09								
				10.09										
			10.09											
					10.09									
						10.09								
				10.09										
			10.09											
					10.09									
						10.09								
				10.09										
			10.09											
					10.09									
						10.09								
				10.09										
			10.09											
					10.09									
						10.09								
				10.09										
			10.09											
					10.09									
						10.09								
				10.09										
			10.09											
					10.09									
						10.09								
				10.09										
			10.09											
					10.09									
						10.09								
				10.09										
			10.09											
					10.09									
						10.09								
				10.09										
			10.09											
					10.09									
						10.09								
				10.09										
			10.09											
					10.09									
						10.09								
				10.09										
			10.09											
					10.09									
						10.09								
				10.09										
			10.09											
					10.09									
						10.09								
				10.09										
			10.09											
					10.09									
						10.09								
				10.09										
			10.09											
					10.09									
						10.09								
				10.09										
			10.09											
					10.09									
						10.09								
				10.09										
			10.09											
					10.09									
						10.09								
				10.09										
			10.09											
					10.09									
						10.09								
				10.09										
			10.09											
					10.09									
						10.09								
				10.09										
			10.09											
					10.09									
						10.09								
				10.09										
			10.09											
					10.09									
						10.09								
				10.09										
			10.09											
					10.09									
						10.09								
				10.09										
			10.09											
					10.09									
						10.09								
				10.09										
			10.09											
					10.09									
						10.09								
				10.09										
			10.09											
					10.09									
						10.09								
				10.09										
			10.09											
					10.09									
						10.09								
				10.09										
			10.09											
					10.09									
						10.09								
				10.09										
			10.09											
					10.09									
						10.09								
				10.09										
			10.09											
					10.09									
						10.09								
				10.09										
			10.09											
					10.09									
						10.09								
				10.09										
			10.09											
					10.09									
						10.09								
				10.09										
			10.09											
					10.09									
						10.09								
				10.09										
			10.09											
					10.09									
						10.09								
				10.09										
			10.09											
					10.09									
						10.09								
				10.09										
			10.09											
					10.09									

※15AはFDタイプ(P.17)をご使用ください。

注意事項

- 最高使用圧力：0.5～1.0MPa{5.1～10.2kgf/cm²}
(気体の場合 0.35～0.7MPa{3.6～7.1kgf/cm²})
- 使用温度範囲：-20℃～80℃(NBRの場合)]
- 適用管種・適用流体は当カタログP.2,4をご参照ください。
- 漏洩部が上表のℓに収まるかご確認の上ご使用ください。