
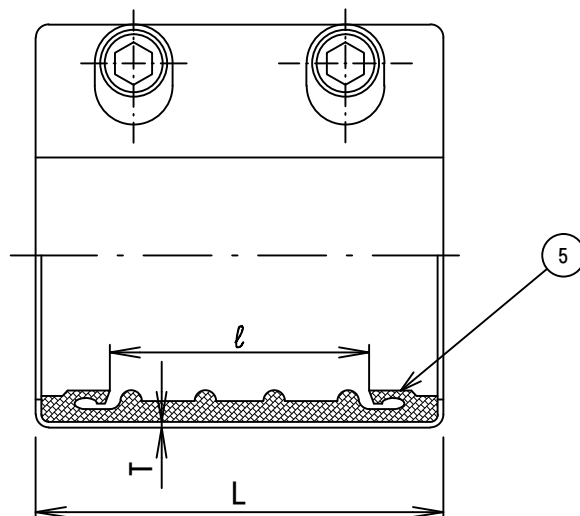


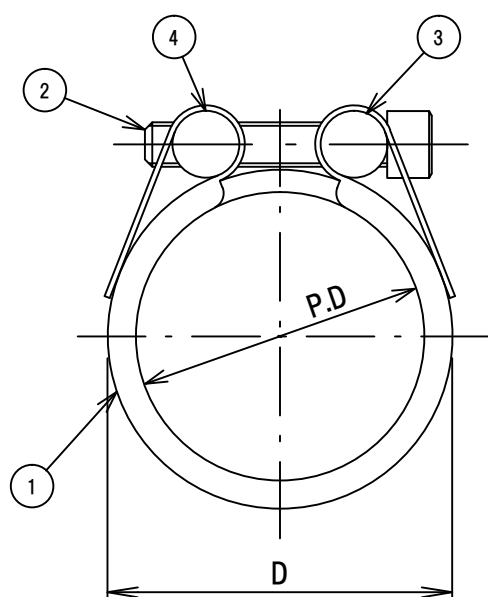

呼び径	ケーシング				ゴム シーリング ℓ (mm)	ボルト 呼び径	ボルト 締付 トルク値 (N・m)	最高圧力 (MPa)	偏角 (度)		
	P.D (mm)	D (mm)	L (mm)	T (mm)							
15A	21.0～22.3	31	60	0.8	30	M6	7～10	1.0	±2		
20A	26.0～28.6	41									
25A	33.0～35.0	48									
32A	42.0～44.5	60									
40A	48.0～51.0	65									
50A	59.0～62.0	81	80	1.0	45	M8	12～15				
65A	75.0～78.0	103	110	1.5	75		M12			15～20	
80A	88.0～91.0	117			60					25～30	
100A	113.0～118.0	144									
125A	138.0～143.0	174		150	2.0					84	M14
150A	163.0～169.0	198									
200A	215.0～221.0	252									
250A	262.0～268.0	304									
300A	316.0～323.0	354									
350A	350.0～358.0	383	90	75～85	0.5						
400A	402.0～410.0	434									

⑤	ゴムシーリング	NBR		名称	アトムズカップリング				
④	バーナット	SUS303		型式	FXタイプ				
③	パーワッシャー	SUS303							
②	締付けボルト	SUS304		作図	K.I	検図	K.I	承認	T.O
①	ケーシング	SUS304		図番	04052-5		作成日	2024.7.2	
記号	名 称	材 質	備 考	 株式会社 アトムズ					