
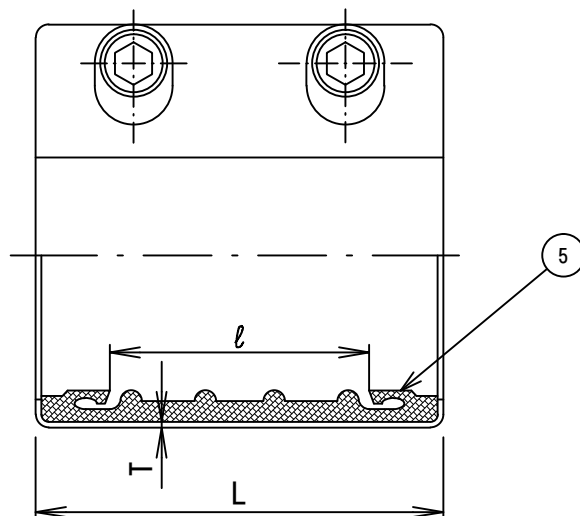


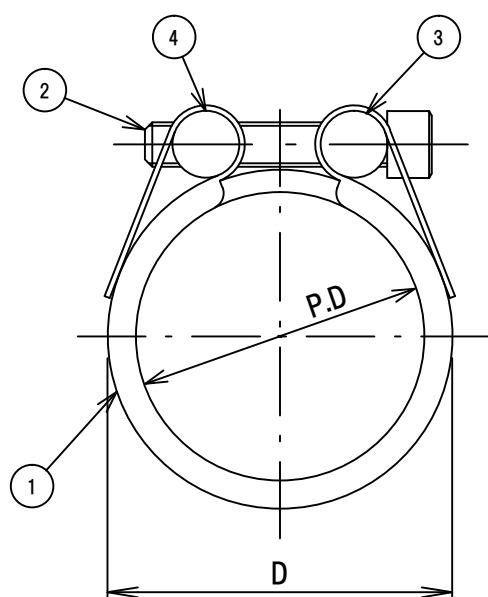

呼び径	ケーシング				ゴム シーリング ℓ (mm)	ボルト 呼び径	ボルト 締付 トルク値 (N・m)	最高圧力 (MPa)	偏角 (度)	
	P.D (mm)	D (mm)	L (mm)	T (mm)						
15A	21.0～22.3	31	60	0.8	30	M6	7～10	1.0	±2	
20A	26.0～28.6	41								
25A	33.0～35.0	48								
32A	42.0～44.5	60								
40A	48.0～51.0	65								
50A	59.0～62.0	81	80	1.0	45	M8	12～15			
65A	75.0～78.0	103	110	1.5	75		M12			15～20
80A	88.0～91.0	117			60					25～30
100A	113.0～118.0	144								
125A	138.0～143.0	174								
150A	163.0～169.0	198		150	2.0	84				M14
200A	215.0～221.0	252	90				75～85			
250A	262.0～268.0	304								
300A	316.0～323.0	354								
350A	350.0～358.0	383								
400A	402.0～410.0	434								

⑤	ゴムシーリング	EPDM		名称	アトムズカップリング				
④	バーナット	SUS303		型式	FXタイプ				
③	パーワッシャー	SUS303		作図	K.I	検図	K.I	承認	T.O
②	締付けボルト	SUS304		図番	11285-7		作成日	2024.7.2	
①	ケーシング	SUS304							
記号	名 称	材 質	備 考	 株式会社 アトムズ					