
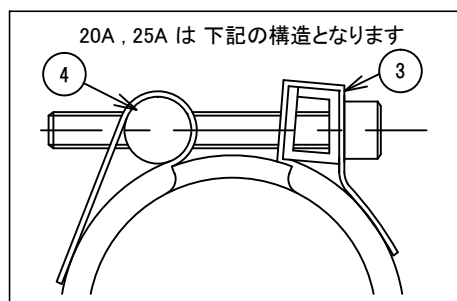
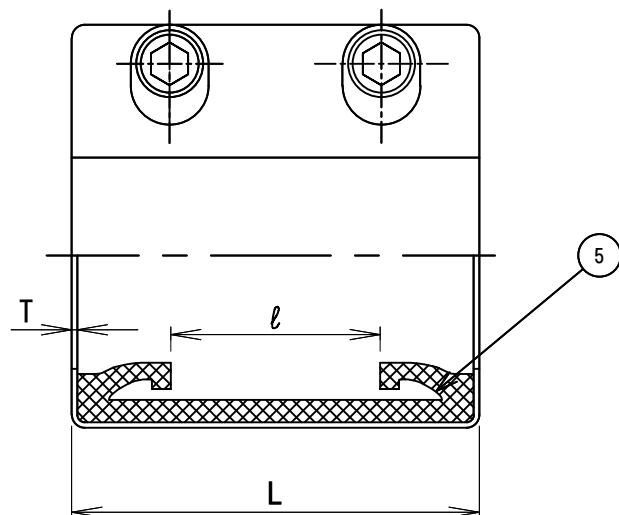


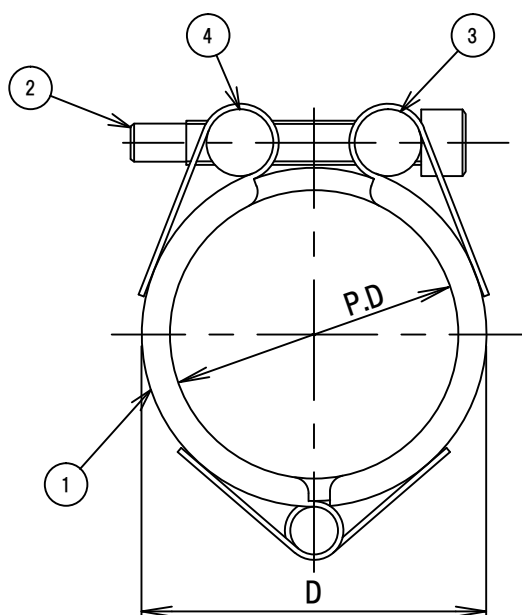

呼び径	ケーシング				ゴム シーリング ℓ (mm)	ボルト 呼び径	ボルト 締付 トルク値 (N・m)	最高 使用圧力 (MPa)	質量 (kg)	
	P.D (mm)	D (mm)	L (mm)	T (mm)						
20A	26.7～28.6	40	60	0.8	38	M8	7～10	0.3 (※)	0.33	
25A	33.0～35.0	47			25				0.34	
32A	42.0～44.5	63							0.38	
40A	48.0～51.0	68			30				0.39	
50A	59.0～62.0	82	80	1.0	34	M12	12～15		0.68	
65A	75.0～78.0	96			53		15～20		0.73	
80A	88.0～91.0	120	110						55	30～35
100A	113.0～116.5	146			1.72					
125A	138.0～142.0	168	1.5	92	M14	40～45			2.25	
150A	163.0～167.5	194							2.44	
200A	215.0～220.0	257	150	2.0	92	M14	40～45		5.23	
250A	262.0～268.0	306							5.88	
300A	316.0～323.0	346							6.90	

※蒸気ラインでのご使用の際のあくまで目安となります。消耗品としてお使いください。
(耐用年数におけるメーカー保証は設けておりません。)

⑤	ゴムシーリング	SILICONE		名称	アトムズカップリング				
④	パーナット	S45C		型式	CHタイプ シリコンゴムシーリング				
③	パーワッシャー	S45C							
②	締付けボルト	SCM435	20A, 25AはSUS304	作図	K.I	検図	K.I	承認	T.O
①	ケーシング	SUS304		図番	16184-11		作成日	2024.7.8	
記号	名 称	材 質	備 考	AtmB 株式会社 アトムズ					