


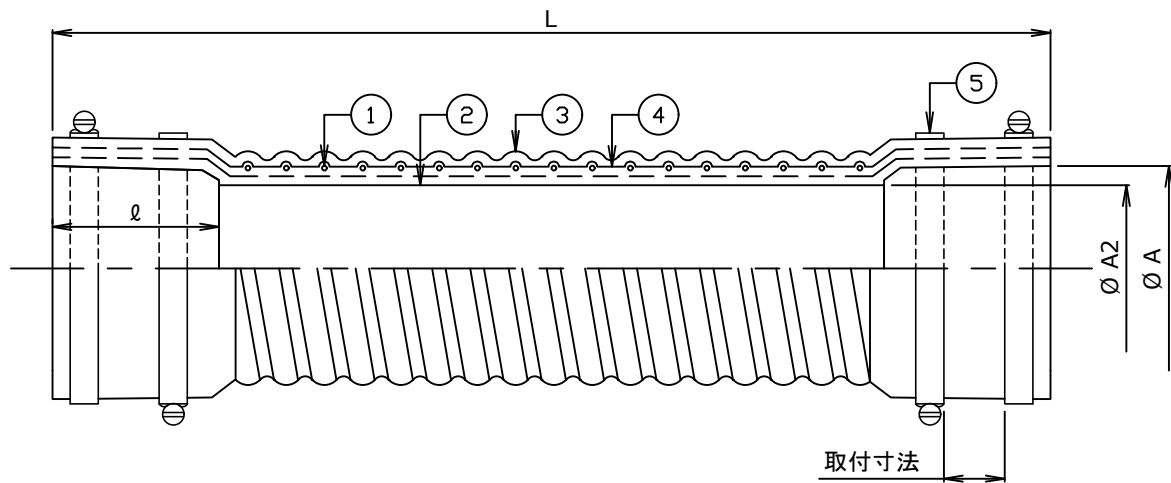

単位：mm

呼び径	φA	φA2	ℓ	バンド		許容偏心量								最高 使用圧力 (MPa)
				点数	取付寸法	300L	400L	500L	600L	700L	800L	900L		
40A	49.6	40	50	2点 (片側1点)	—	15	20	25	30	35	45	55	0.1	
50A	61.5	50				10	15	20						
65A	77.3	65												
80A	90.1	80												
100A	115.3	100	100	4点 (片側2点)	30	—	10	15	25	30	40	45		
125A	140.8	125					—	—	20		35			40
150A	165.8	150												
200A	217.3	200												

⑤	平バンド	SUS304		名 称	可とう伸縮継手 アトムジョイント AJ-DA タイプ				
④	補強コード	合成繊維							
③	外面ゴム	合成ゴム		型 式	露出用バンド締めタイプ				
②	内面ゴム	合成ゴム		作 図	T.O	検図	T.O	承認	T.O
①	補強リング	SS400		図 番	24226		作成日	2024.7.31	
記号	名 称	材 質	備 考	 株式会社アトムズ					