


排水用鋳鉄管



VP管



排水用鋳鉄管

接続用


AtdMS COUPLING

VCタイプ

VP管と排水用鋳鉄管の接続に！



パイプシャフト内の立て管等の排水用鋳鉄管にVCタイプを使ってVP管を接続することができます。トルクレンチ1本だけで簡単施工！

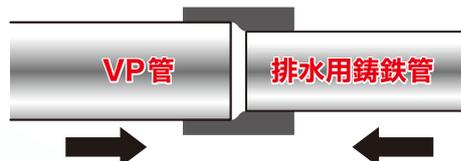

特殊なゴムシーリングの形状でVPとCIPの接続が可能です


⚠️ 注意 ラベルで各管の差込み側をご確認ください。

VP管側 鋳鉄管側

AtdMS COUPLING
VC-100E
締付けトルク：35～37 N・m
最高使用圧力： 0.3 MPa
株式会社アトムズ

呼び径 (A)	適用管外径 (mm)		六角棒サイズ (mm)	ボルト締付トルク値 (N・m)	最高使用圧力 (MPa)	標準品 (円)	
	VP管(VU管)	排水用鋳鉄管				標準品	SUSボルトナット品
50	60	58	5	10～12	0.3	7,400	8,500
80	89	83	6	22～24		10,200	12,100
100	114	108	10	35～37		13,700	17,400
125	140	134		45～50		22,700	26,900
150	165	159		29,000		34,800	

2024年8月価格

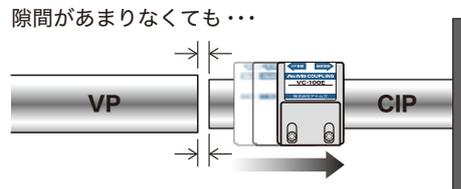

やり取りが出来て施工しやすい！

(CIP側にカップリングをスライド出来ます)

株式会社アトムズ

〒277-0831 千葉県柏市根戸 467-225

TEL:04-7199-3097 FAX:04-7199-3098

URL:https://www.atoms-corp.co.jp E-mail:info@atoms-corp.co.jp