

塩害地域・屋外設置の防食対策に。

レフリックス
REFLIX
冷媒銅管用フレキシブルジョイント



- 耐圧性能が抜群 最高使用圧力4.3MPa
(破壊圧力18MPa以上)
- 新冷媒対応 R410A・R407C・R32ほか
- 接合方法 ろう付接続
- 免震量・偏心量 100mm～800mm
- 銅管外径 $\phi 6.35 \sim \phi 44.45$

防食仕様品


【耐候処理は別途施してください】

塩害地域での設置、屋外での設置、雨水をしのげない環境等には **防食仕様品** をご使用ください。
標準品に防食塗装のうえ、ゴム製の被覆を施した **耐食性の高い製品** です。


エキスパンションジョイント部の変位吸収に

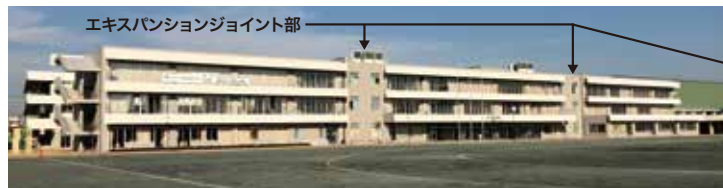

エキスパンションジョイント部の施工には
「フレキシブルジョイントの使用」が義務づけられています。

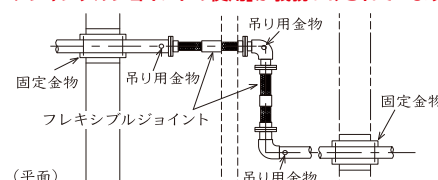

官庁物件のエキスパンションジョイント部には
冷媒銅管にもフレキの使用が必須です！

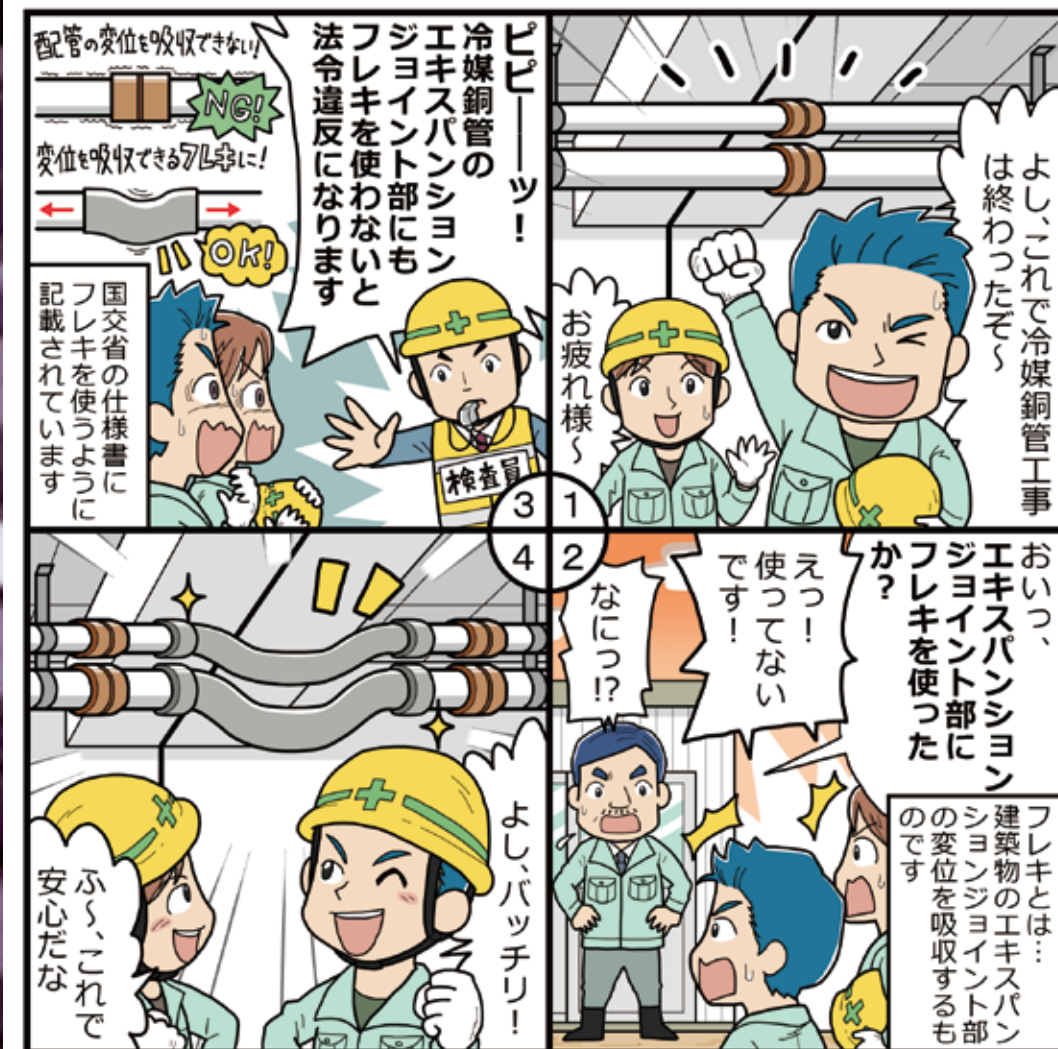

【お問い合わせ】

Atoms 株式会社アトムズ

〒277-0831 千葉県柏市根戸467-225 TEL:04-7199-3097 FAX:04-7199-3098 URL:<https://www.atoms-corp.co.jp> E-mail:info@atoms-corp.co.jp