
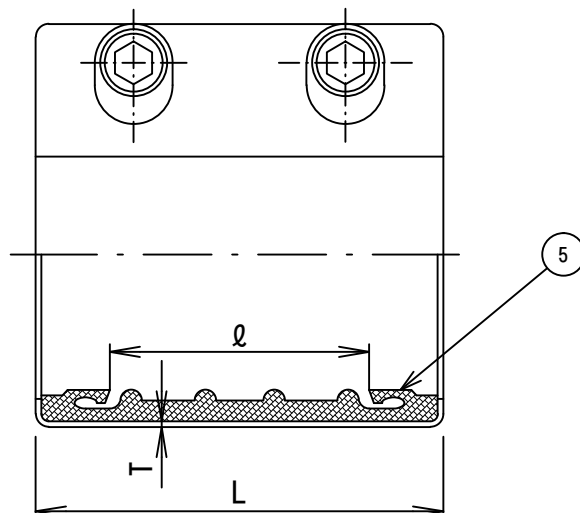


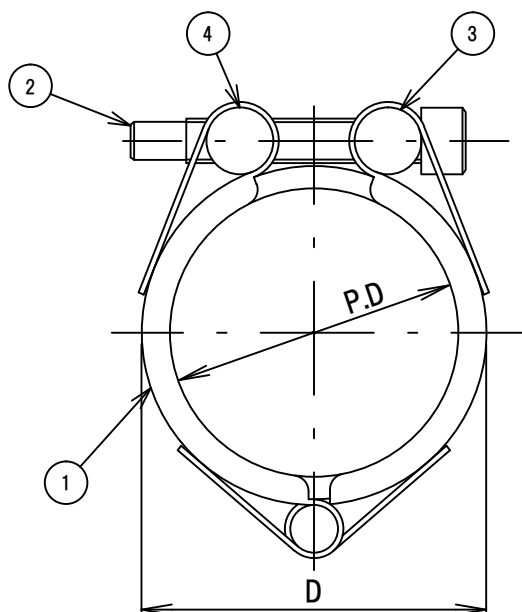

呼び径	ケーシング				ゴム シーリング ℓ (mm)	ボルト 呼び径	ボルト 締付 トルク値 (N・m)	最高 使用圧力 (MPa)
	P.D (mm)	D (mm)	L (mm)	T (mm)				
350A	352.0～359.5	381	150	2.0	90	M14	75～80	1.0
400A	402.0～410.0	432						0.7
450A	455.0～463.0	483					90～100	0.5
500A	504.0～512.0	534						
600A	605.0～614.0	635						

⑤	ゴムシーリング	NBR		名称	アトムズカップリング					
④	バーナット	SUS303		型式	CHタイプ NBRゴムシーリング SUSボルト仕様					
③	パーワッシャー	SUS303								
②	締付けボルト	SUS304		作図	K.I	検図	K.I	承認	T.O	
①	ケーシング	SUS304		図番	22349-3		作成日	2024.7.8		
記号	名 称	材 質	備 考	Atmz 株式会社 アトムズ						