
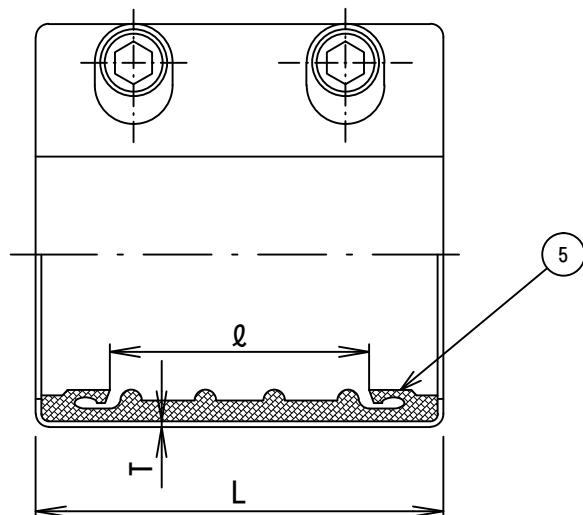


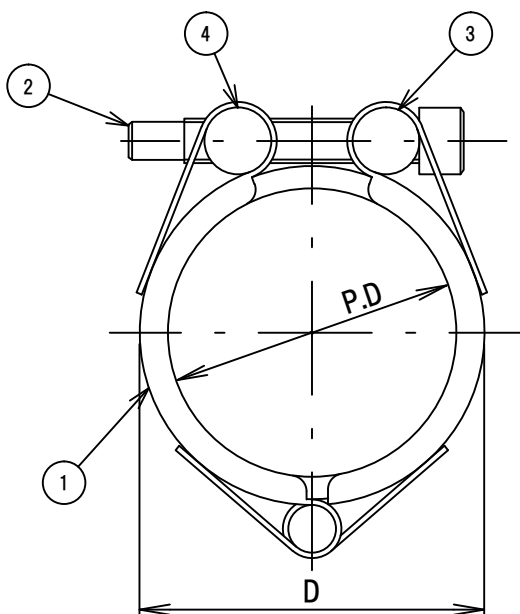

| 呼び径  | ケーシング       |           |           |           | ゴム<br>シーリング<br>ℓ<br>(mm) | ボルト<br>呼び径 | ボルト<br>締付<br>トルク値<br>(N・m) | 最高<br>使用圧力<br>(MPa) |
|------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|------------|----------------------------|---------------------|
|      | P.D<br>(mm) | D<br>(mm) | L<br>(mm) | T<br>(mm) |                          |            |                            |                     |
| 350A | 352.0～359.5 | 381       | 150       | 2.0       | 90                       | M14        | 75～80                      | 1.0                 |
| 400A | 402.0～410.0 | 432       |           |           |                          |            |                            | 0.7                 |
| 450A | 453.0～460.0 | 483       |           |           |                          |            | 90～100                     | 0.5                 |
| 500A | 504.0～512.0 | 534       |           |           |                          |            |                            |                     |
| 600A | 605.0～614.0 | 635       |           |           |                          |            |                            |                     |

|    |         |        |     |                |                  |    |     |            |     |
|----|---------|--------|-----|----------------|------------------|----|-----|------------|-----|
| ⑤  | ゴムシーリング | NBR    |     | 名称             | アトムズカップリング       |    |     |            |     |
| ④  | バーナット   | S45C   |     | 型式             | CHタイプ NBRゴムシーリング |    |     |            |     |
| ③  | パーワッシャー | S45C   |     |                |                  |    |     |            |     |
| ②  | 締付けボルト  | SCM435 |     | 作図             | K.I              | 検図 | K.I | 承認         | T.O |
| ①  | ケーシング   | SUS304 |     | 図番             | 22347-2          |    | 作成日 | 2022.11.30 |     |
| 記号 | 名 称     | 材 質    | 備 考 | Atmz 株式会社 アトムズ |                  |    |     |            |     |