

小口径のVP管・HI-VP管の 接続に!



特長


- 「小口径の塩ビ管」専用です。
- 配管の二次加工が不要です。
- トルクレンチ1本で取付け可能です。

※VP20用は、VP+VP、VP+鋼管のどちらにも接続可能です。
(但し、SU管にはご使用になれません)

型番	配管A	配管B
GV-20E	VP	VP
	VP	鋼管
GV-25E	VP	VP
GV-32E	VP	VP

構造

部材名 材質

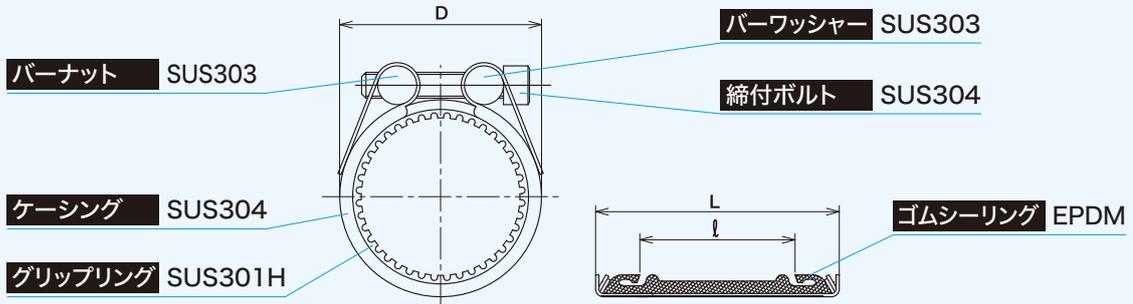

寸法表

VP管 呼び径	鋼管 呼び径	ケーシング			ゴム シーリング ℓ (mm)	ボルト 呼び径	六角棒 サイズ (mm)	ボルト締付 トルク値 (N・m)	最高 使用圧力 (MPa)	偏角 (度)	質量 (kg)
		適用管外径 (mm)	D (mm)	L (mm)							
※VP20	20A	26.0	27.2	40.7	60	28	M8	6	1.0	±2	5~7
VP25		32.0		45.5							15~17
VP30		38.0		51.5							0.33

※VP20用はVP管と鋼管との接続にもご使用になれます。

注意事項

- 最高使用圧力：1.0MPa{10.2kgf/cm²}
- 使用温度範囲：-20℃~90℃
- 適用管種・適用流体は当カタログP.2,3をご参照ください。
- 給湯配管にはご使用になれません。