



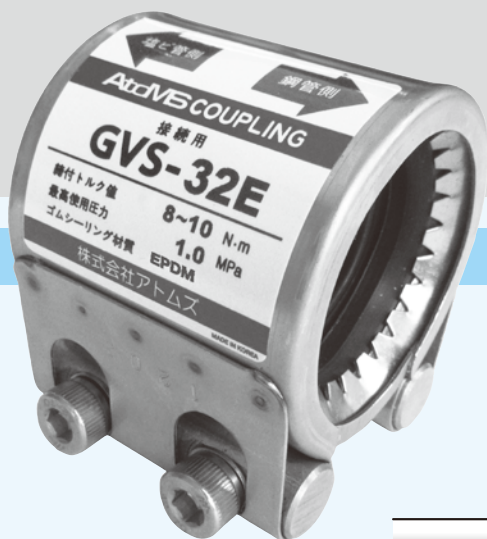

VP管と鋼管の接続に！

特 長

- 外径の違うVP管と鋼管を接続出来ます。
- 配管の二次加工が不要です。
- トルクレンチ1本で取付け可能です。

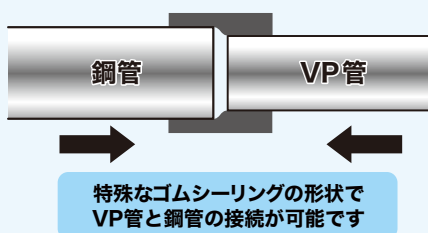


※20AはGVタイプで、VP+VP、VP+鋼管のどちらにも接続可能です。
(但し、SU管にはご使用になれません)

型番	配管A	配管B
GV-20E	VP	VP
	VP	鋼管
GVS-25E	VP	鋼管
GVS-32E	VP	鋼管

構 造

部材名 材質

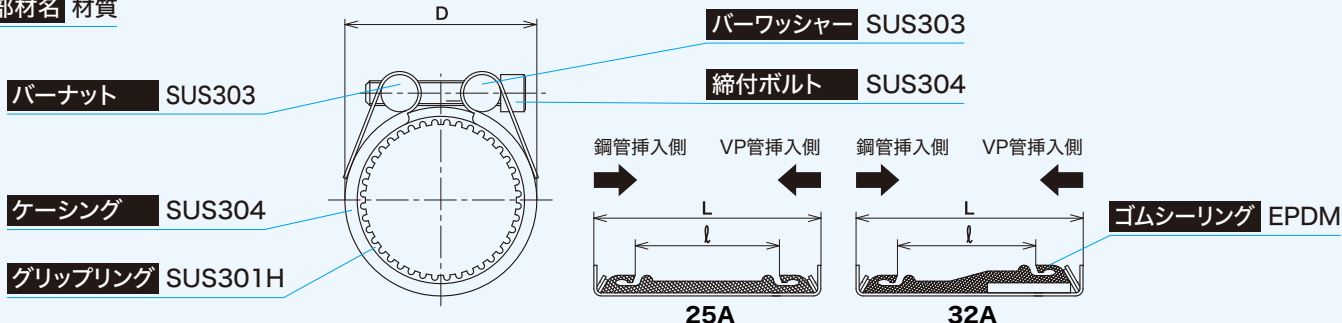

寸法表

型番	VP管 呼び径	鋼管 呼び径	ケーシング				ゴム シーリング ℓ (mm)	ボルト 呼び径	六角棒 サイズ (mm)	ボルト締付 トルク値 (N・m)	最高 使用圧力 (MPa)	偏角 (度)	質量 (kg)
			適用管外径(mm)		D(mm)	L(mm)							
			VP管(VU管)	鋼管									
GV-20E	VP20	20A	26.0	27.2	40.7	60	28	M8	6	5~7	1.0	±2	0.29
GVS-25E	VP25	25A	32.0	34.0	50.1								0.31
GVS-32E	VP30	32A	38.0	42.7	62.1								0.36

※VP20用の構造はGVタイプ(P.11)をご参照ください。

注意事項

- 最高使用圧力：1.0MPa[10.2kgf/cm²]
- 使用温度範囲：-20℃～90℃
- 適用管種・適用流体は当カタログP.2,3をご参照ください。
- 給湯配管にはご使用になれません。
- ラベルで各管の差込み側をご確認ください。