

耐食性アップ!

ドブめっき品

が出来ました!

脱管のリスクを
ガッチリ軽減!

アトムズカップリング用

抜け止めくん


離脱防止金具

特長

ボルトの締め込み不足によるアトムズカップリングから配管が抜けるリスクを軽減します。

- ボルトを締付けるだけの簡単施工。
- 肉厚6mm^{※1}のジョイント金具とアングルピースでガッチリ支えます。
- ジョイント金具ボルトには強度区分10.9^{※2}の高強度ボルトを採用のため、高トルク値での締付けが可能です。

※1: 20A~32A は肉厚4.5mm
※2: ドブめっき品は8.8相当

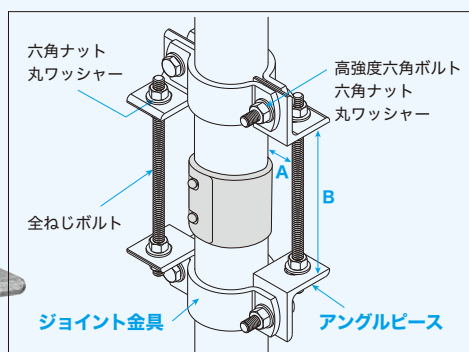

セット内容

- ・ジョイント金具 (2個)
- ・高強度六角ボルト (4本)
- ・六角ナット (4個)
- ・丸ワッシャー (8枚)
- ・アングルピース (4個)
- ・全ねじボルト (2本)
- ・六角ナット (8個)
- ・丸ワッシャー (8枚)

寸法表

呼び径 (A)	適用 管外径 (mm)	ジョイント 金具 ボルト サイズ	全ねじ ボルト サイズ	ジョイント 金具 肉厚 (mm)	アングル ピース 肉厚 (mm)	全ねじ ボルトから 配管までの 距離 A (mm)	上下の アングル ピースの 距離 B (mm)	ボルト締付トルク値 (N・m)		質量 (kg)	
								ジョイント 金具	全ねじ ボルト	標準品 (ユニクロ めっき)	ドブ めっき品
20	27.2	M10	W3/8	4.5	6	32	150※	60	18	1.6	1.6
25	34.0					35				1.6	1.7
32	42.7					28				1.7	1.8
40	48.6			27		1.8	1.9				
50	60.5			25		2.0	2.1				
65	76.3			23		2.2	2.3				
80	89.1		6	W1/2		200※	2.3		2.4		
100	114.3						22		2.6	2.7	
125	139.8						20		3.2	3.3	
150	165.2					20	3.5		3.6		
200	216.3					18	4.0		4.1		
250	267.4					M12			29	100	41



注意

抜け止めくん自体で内圧による配管の抜けを防止することはできません。

必ずアトムズカップリングのボルトを規定のトルク値で締付けてください。締付け不足による脱管のリスクを、抜け止めくんにより軽減します。

※参考値 (現場の納まりに合わせて調整してください)

◎製品の引張り強度試験データにつきましてはお問い合わせください。