




★日本水道協会認証登録品もございます。(32A～300A)

## 排水・通気配管の接続に！

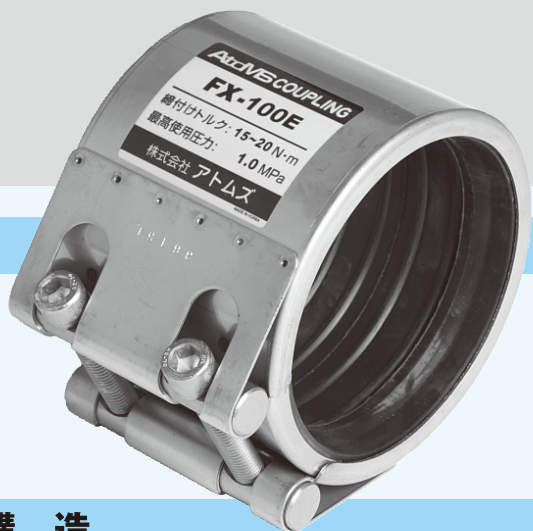


### 特 長

- 配管の二次加工が不要です。
- トルクレンチ1本で取付け可能です。
- 狭いスペースの配管接続が可能です。

### 構 造

部材名 材質

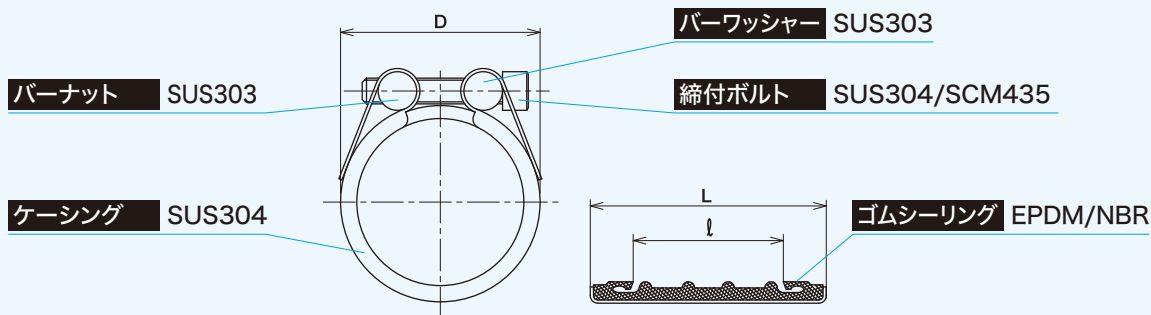

### 寸法表

| 呼び径<br>(A) | ケーシング         |       |       | ゴム<br>シーリング<br>ℓ (mm) | ボルト<br>呼び径 | 六角棒<br>サイズ<br>(mm) | ボルト締付<br>トルク値<br>(N・m) | 最高<br>使用圧力<br>(MPa) | 偏角<br>(度) | 質量<br>(kg) |    |       |
|------------|---------------|-------|-------|-----------------------|------------|--------------------|------------------------|---------------------|-----------|------------|----|-------|
|            | 適用管外径(mm)     | D(mm) | L(mm) |                       |            |                    |                        |                     |           |            |    |       |
| 15         | 21.0 ～ 22.3   | 31    | 60    | 30                    | M6         | 5                  | 7～10                   | 1.0<br>(要配管固定)      | ±2        | 0.19       |    |       |
| 20         | 26.0 ～ 28.6   | 41    |       |                       | M8         | 6                  |                        |                     |           | 0.31       |    |       |
| 25         | 33.0 ～ 35.0   | 48    |       |                       |            |                    |                        |                     |           | 0.33       |    |       |
| 32         | 42.0 ～ 44.5   | 60    |       |                       |            |                    |                        |                     |           | 0.35       |    |       |
| 40         | 48.0 ～ 51.0   | 65    |       |                       | M12        | 10                 |                        |                     |           | 0.37       |    |       |
| 50         | 59.0 ～ 62.0   | 81    | 80    | 45                    |            |                    | 12～15                  |                     |           | 0.60       |    |       |
| 65         | 75.0 ～ 78.0   | 103   | 110   | 75                    |            |                    | 15～20                  |                     |           | 0.65       |    |       |
| 80         | 88.0 ～ 91.0   | 117   |       | 60                    |            |                    |                        |                     |           | M14        | 12 | 1.31  |
| 100        | 113.0 ～ 118.0 | 144   |       |                       |            |                    |                        |                     |           |            |    | 25～30 |
| 125        | 138.0 ～ 143.0 | 174   |       |                       | 150        | 84                 | 35～40                  |                     |           |            |    | 1.89  |
| 150        | 163.0 ～ 169.0 | 198   |       | 2.14                  |            |                    |                        |                     |           |            |    |       |
| 200        | 215.0 ～ 221.0 | 252   | 90    | 75～85                 |            |                    |                        | 0.5<br>(要配管固定)      | 4.58      |            |    |       |
| 250        | 262.0 ～ 268.0 | 304   |       |                       |            |                    |                        |                     | 5.60      |            |    |       |
| 300        | 316.0 ～ 323.0 | 354   |       |                       |            |                    |                        |                     | 6.30      |            |    |       |
| 350        | 350.0 ～ 358.0 | 383   |       |                       | 6.20       |                    |                        |                     |           |            |    |       |
| 400        | 402.0 ～ 410.0 | 434   |       |                       | 6.80       |                    |                        |                     |           |            |    |       |

※450A以上も製作可能です。お問い合わせください。

### 注意事項

- 最高使用圧力：0.5～1.0MPa{5.1～10.2kgf/cm<sup>2</sup>} (気体の場合 0.35～0.7MPa{3.6～7.1kgf/cm<sup>2</sup>}) ※配管固定時  
圧力配管に取付ける場合、抜け防止のため配管の両端を固定してください。
- 使用温度範囲：-20℃～90℃(EPDMの場合)
- 適用管種・適用流体は当カタログP.2,3をご参照ください。
- VU管にご使用の場合の締付トルク値はお問い合わせください。