
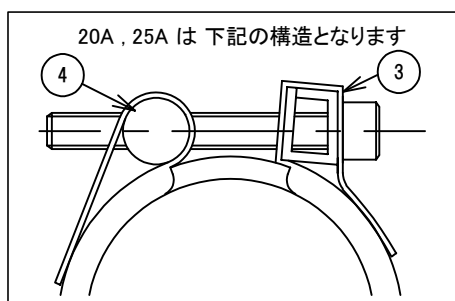
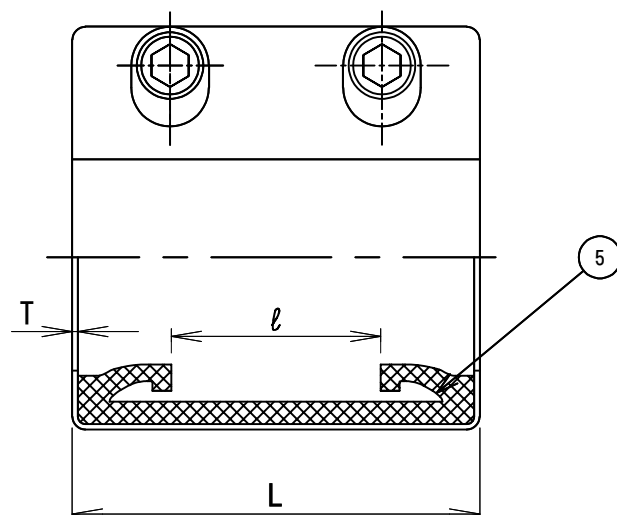


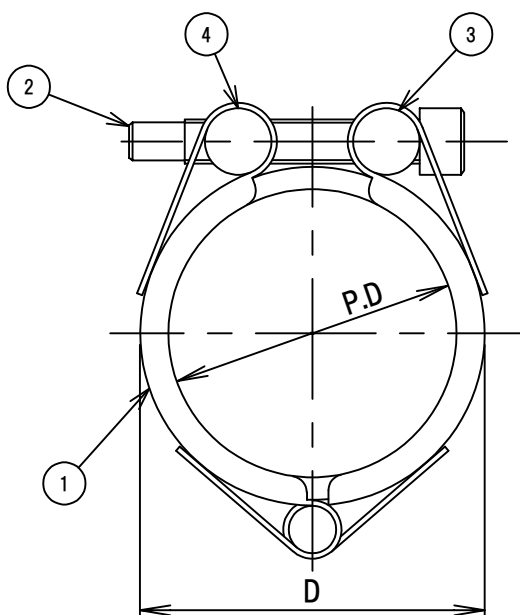

| 呼び径  | ケーシング       |           |           |           | ゴム<br>シーリング<br>ℓ<br>(mm) | ボルト<br>呼び径 | ボルト<br>締付<br>トルク値<br>(N・m) | 最高<br>使用圧力<br>(MPa) | 質量<br>(kg) |      |
|------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|------------|----------------------------|---------------------|------------|------|
|      | P.D<br>(mm) | D<br>(mm) | L<br>(mm) | T<br>(mm) |                          |            |                            |                     |            |      |
| 20A  | 26.7～28.6   | 40        | 60        | 0.8       | 38                       | M8         | 7～10                       | 0.3<br>(※)          | 0.33       |      |
| 25A  | 33.0～35.0   | 47        |           |           | 25                       |            |                            |                     | 0.34       |      |
| 32A  | 42.0～44.5   | 63        |           |           | 30                       |            |                            |                     | 0.38       |      |
| 40A  | 48.0～51.0   | 68        |           |           | 34                       |            |                            |                     | 0.39       |      |
| 50A  | 59.0～62.0   | 82        | 80        | 1.0       | 53                       | M12        | 12～15                      |                     | 0.68       |      |
| 65A  | 75.0～78.0   | 96        |           |           | 15～20                    |            |                            |                     | 0.73       |      |
| 80A  | 88.0～91.0   | 120       | 110       |           | 1.5                      | 55         | M14                        |                     | 30～35      | 1.56 |
| 100A | 113.0～116.5 | 146       |           |           |                          |            |                            |                     |            | 2.25 |
| 125A | 138.0～142.0 | 168       |           | 150       | 2.0                      | 92         | M14                        |                     | 40～45      | 2.44 |
| 150A | 163.0～167.5 | 194       |           |           |                          |            |                            |                     |            | 5.23 |
| 200A | 215.0～220.0 | 257       | 150       | 2.0       | 92                       | M14        | 40～45                      |                     | 5.88       |      |
| 250A | 262.0～268.0 | 306       |           |           |                          |            |                            |                     | 6.90       |      |
| 300A | 316.0～323.0 | 346       |           |           |                          |            |                            |                     |            |      |

※蒸気ラインでのご使用の際のあくまで目安となります。消耗品としてお使いください。  
(耐用年数におけるメーカー保証は設けておりません。)

|    |         |          |                 |                |                   |    |     |            |     |
|----|---------|----------|-----------------|----------------|-------------------|----|-----|------------|-----|
| ⑤  | ゴムシーリング | SILICONE |                 | 名称             | アトムズカップリング        |    |     |            |     |
| ④  | バーナット   | S45C     |                 | 型式             | CHタイプ シリコンゴムシーリング |    |     |            |     |
| ③  | パーワッシャー | S45C     | 20A, 25AはSUS304 |                |                   |    |     |            |     |
| ②  | 締付けボルト  | SCM435   |                 | 作図             | G.S               | 検図 | G.S | 承認         | T.O |
| ①  | ケーシング   | SUS304   |                 | 図番             | 26019             |    | 作成日 | 2025.10.22 |     |
| 記号 | 名 称     | 材 質      | 備 考             | Atmz 株式会社 アトムズ |                   |    |     |            |     |