
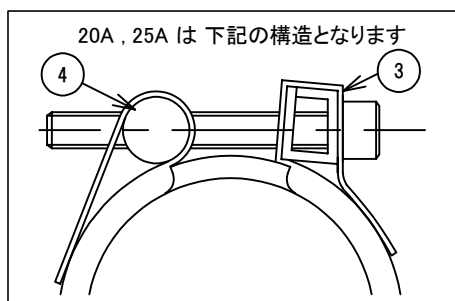
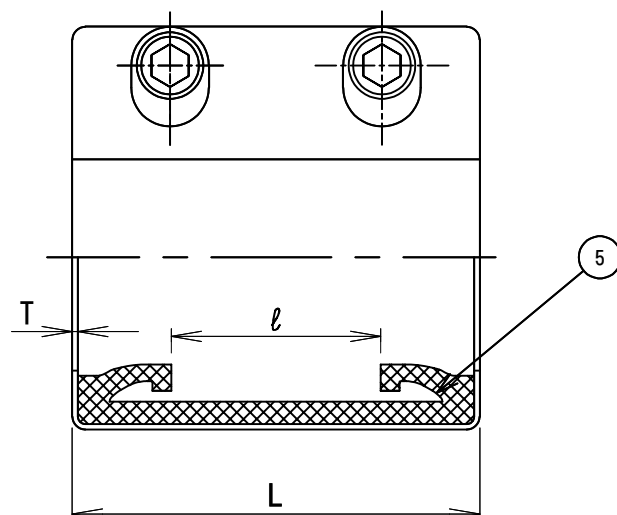


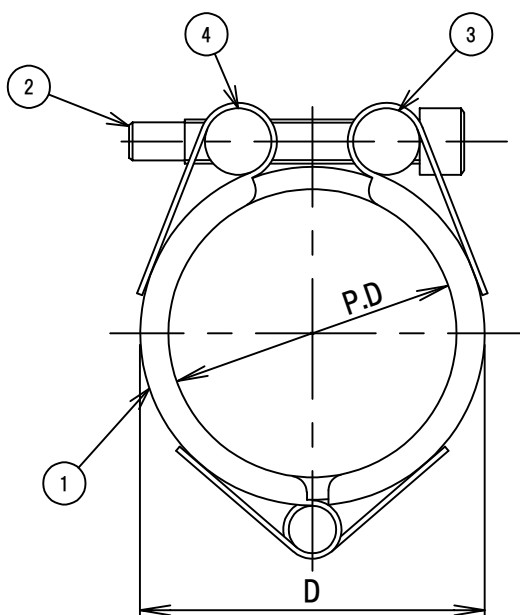

呼び径	ケーシング				ゴム シーリング ℓ (mm)	ボルト 呼び径	ボルト 締付 トルク値 (N・m)	最高 使用圧力 (MPa)	質量 (kg)		
	P.D (mm)	D (mm)	L (mm)	T (mm)							
20A	26.7～28.6	40	60	0.8	38	M8	7～10	0.3 (※)	0.33		
25A	33.0～35.0	47			25				0.34		
32A	42.0～44.5	63			30				0.38		
40A	48.0～51.0	68							0.39		
50A	59.0～62.0	82	80	1.0	34	12～15	0.68				
65A	75.0～78.0	96			0.73						
80A	88.0～91.0	120	110		53	M12	15～20		1.56		
100A	113.0～116.5	146			1.5				55	M14	30～35
125A	138.0～142.0	168		2.25							
150A	163.0～167.5	194		2.44							
200A	215.0～220.0	257	150	2.0	92	40～45	5.23				
250A	262.0～268.0	306					5.88				
300A	316.0～323.0	346					6.90				

※蒸気ラインでのご使用の際のあくまで目安となります。消耗品としてお使いください。
(耐用年数におけるメーカー保証は設けておりません。)

⑤	ゴムシーリング	SILICONE		名称	アトムズカップリング				
④	バーナット	SUS303		型式	CHタイプ シリコンゴムシーリング SUSボルト仕様				
③	パーワッシャー	SUS303	20A, 25AはSUS304						
②	締付けボルト	SUS304		作図	G.S	検図	G.S	承認	T.O
①	ケーシング	SUS304		図番	26022		作成日	2025.10.24	
記号	名 称	材 質	備 考	Atmz 株式会社 アトムズ					