

# 屋外での設置には 屋外品をご使用ください

屋内設置

標準品



屋外設置


屋外品



※標準品にゴム製の被覆を施した耐食性の高い製品です。「屋外」や「塩害地域」などに設置する場合は、必ず屋外品を選定してください。  
また、ご使用になる際には、別途耐候処理を施したうえで、雨水をしのぐ対策を行ってください。

レフリックスの選定は以下をご確認ください。

- ① 設置する場所(屋内・屋外)
- ② 設置方法(立て1本タイプ・L型吊りばねタイプ・水平1本タイプ)
- ③ 偏心量(100mm偏心~800mm偏心)
- ④ サイズ(銅管外径6.35~44.45)、数量
- ⑤ 保温材の厚さ(10mm相当・20mm相当)

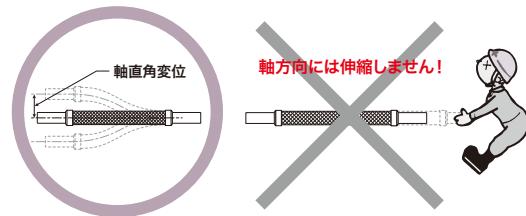

レフリックス

# REFLIX

冷媒銅管用フレキシブルジョイント

冷媒銅管に威力を発揮する。

- 免震変位吸収
- 建物のエキスパンション部変位吸収
- 立て管伸縮吸収

国土交通省準拠品

株式会社 アトムズ

〒277-0831 千葉県柏市根戸 467-225

TEL:04-7199-3097 FAX:04-7199-3098

URL:<https://www.atoms-corp.co.jp> E-mail:[info@atoms-corp.co.jp](mailto:info@atoms-corp.co.jp)