


単位 (mm)

厚(t)	幅(W)	長(L)
10	100	1000
10	150	1000
10	300	1000
10		300
15	100	1000
15	150	1000
15	300	1000
15		300
20	100	1000
20	150	1000
20	300	1000
20		300

面圧
[N/mm²]

面圧とたわみ

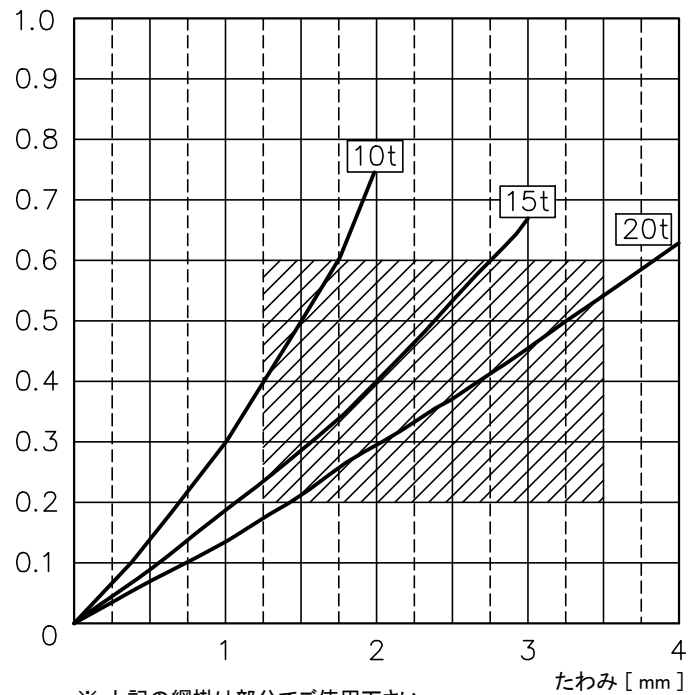

※ 上記の網掛け部分でご使用下さい。

たわみ [mm]

硬度(HS)

58±3

作図

K.I

検図

K.I

承認

T.O

材質

NR (天然ゴム)

図番

11182-3

作成日

17.04.17

アトムズ 防振パッド

Atoms

株式会社アトムズ