


単位 (mm)

タイプ	厚さ (t)	幅 (W)	長さ (L)	硬度
角型	10	300	300	55±5
	15			63±5
	20			
長尺型	10	100	1000	55±5
		150		
		300		
	15	100	1000	
		150		
		300		
20	100	1000	63±5	
	150			
	300			

面圧とたわみ

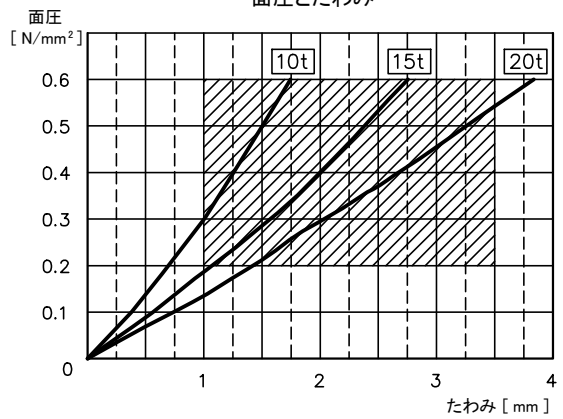

※ 上記の網掛け部分でご使用頂くと、より有効な防振性能を發揮します。  
但し、最大許容面圧は 0.6N/mm<sup>2</sup> です。

材質	NR (天然ゴム)	作図	K.I	検図	K.I	承認	T.O
		図番	18181-2		作成日	18.07.24	
アトムズ 防振パッド		株式会社アトムズ					