



蒸気ライン対応




蒸気配管の接続に(仮設配管等)

AtoMS COUPLING

GRシリコンゴムタイプ

シリコンゴムの特徴である、耐熱性に優れたメカニカル式管継手です。
EPDM を装着した製品と比較すると耐用年数が向上。

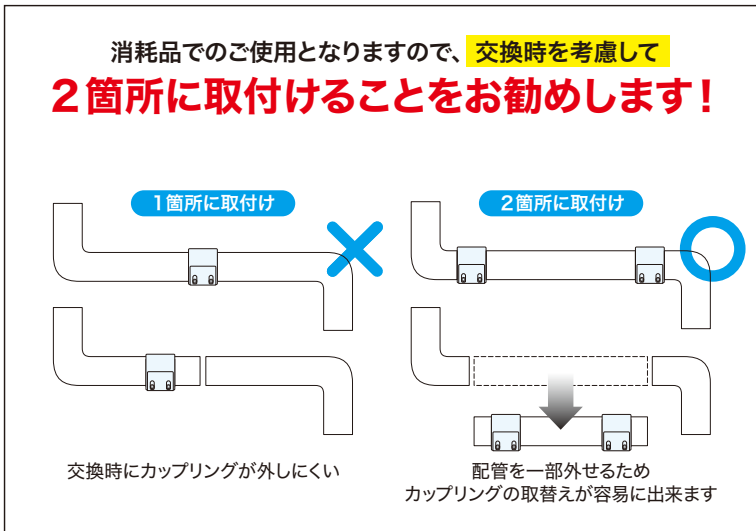

注意

※消耗品としてお使い下さい！
(耐用年数における保証は設けておりません)

参考資料

水の飽和蒸気表(温度基準)

温度(°C)	圧力(MPa)
100	0.10
110	0.14
120	0.20
130	0.27

株式会社 アトムズ

〒277-0831 千葉県柏市根戸 467-225

TEL:04-7199-3097 FAX:04-7199-3098

URL:<http://www.atoms-corp.co.jp> E-mail:info@atoms-corp.co.jp